MELING BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

Más Vendido

Refrigerador para Farmacia 2~8°C

Control Inteligente y Temperatura Constante
Múltiples Alarmas Brindan Más Seguridad



YC-55L

1.8 °C	30 Mins	12 Mins
Uniformidad de Temp.	Reducción a 5°C	Recuperación de Temp. Después de Puerta Abierta por 1 Min

**datos típicos basados en pruebas internas con punto de referencia del refrigerador a 5°C y temperatura ambiente a 22°C.*

Características


- Sistema de Control de Temperatura — Pantalla de temp. en incrementos de 0.1°C
- Compacto y Adaptable — Se adapta bajo encimera de altura estándar de 34" compatible con ADA
- Refrigerante Hidrocarbonado — Gas Natural Amigable con el Medio Ambiente
- Certificado CE
- Puerta de Vidrio de Doble Panel — Función de Calentamiento Eléctrico Automático
- Sistema de Alarmas

Estructura



Dimensiones



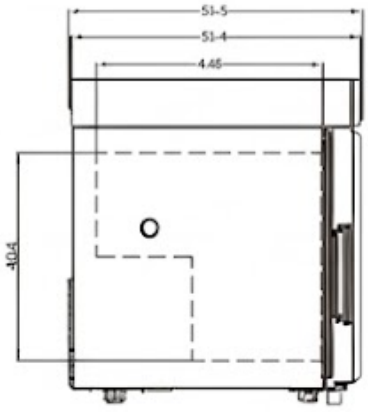

Especificación

Refrigerador para farmacia de 2~8°C			
Modelo	YC-55L		
Capacidad	55L / 1,94 pies³		
Tamaño interno (An*Pr*Al) mm/pulgadas	444*440*404 / 17.48*17.32*15.90		
Tamaño externo (An*Pr*Al) mm/pulgadas	540*560*632 / 21.20*22.00*24.90		
Tamaño del paquete (An*Pr*Al) mm/pulgadas	575*617*682 / 22.64*24.30*26.85		
Package SIzePeso bruto (kg)	575*617*682 / 22.64*24.30*26.85		
Peso neto/Peso bruto (kg)	35/41		
Rendimiento			
Rango de temperatura	2~8°C		
Temperatura ambiente	16-32°C		
Rendimiento de enfriamiento	5°C		
Clase climática	N		
Controlador	Microprocesador		
Especificación de energía	Consumo eléctrico(kWh/24h) / (Tempt ambiente 25°C) 1,78		
Refrigeración			
Compresor	1 unidad		
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire forzado		
Modo de descongalación	Automático		
Refrigerante	R600a		
Grosor del aislamiento	D:55, L/R:48, B:50		
Construcción			
Material externo	Metal prerevestido (PCM)		
Material interno	Placa de aluminio rociada		
Estantes	2(Estantes de alambre de acero revestidos de plástico)		
Puerto de prueba de acceso	1 unidad, Ø23mm		
Ruedas	2+(2 patas niveladoras)		
Registro/esportación de datos	Registro cada 10 min / Máx. 12 meses vía puerto USB		
Interfaz	Contacto de alarma remota, RS485		
Batería de respaldo	Sí		
Alarmas			
Temperatura	Temperatura alta/baja, Temperatura ambiente alta		
Eléctrica	Falla de energía, Batería baja, Error del sensor		
Sistema	Falla de comunicación de datos, Puerta entreabierta, Falla del registrador de datos		
Eléctrica			
Fuente de alimentación (V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz	220-240V/60Hz
Corriente nominal (A)	1.16A	0.9A	0.56A
Consumo eléctrico	1,78	No hay datos disponibles	1,87

*Zhongke Meiling se reserve el derecho a cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific