MELING BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El Más Vendido

Refrigerador de Farmacia 2~8°C



Producto de alta calidad
Siete sensores
Uniformidad de temperatura
Garantizando la seguridad del almacenamiento

0.9 ℃
Uniformidad de Temp.

0.3 H
Abatimiento hasta 5°C

0.1 H
Recuperación de Temp. después de apertura de puerta por 1 min

*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con punto de consigna del congelador a 5°C y temperatura ambiente a 25°C.

YC-1320CL

Características

Pantalla táctil
Pantalla táctil LCD de 7"

Puerta de vidrio de doble panel
Función de calentamiento eléctrico automático

Refrigerante de hidrocarburos
Gas natural respetuoso con el medio ambiente

Certificado CE

Registrador de datos incorporado
Exportar hasta 10 años de datos de temperatura

Sistema de alarmas
Múltiples funciones de alarma

Estructura



Cerradura con llave

Puerto de acceso

Disyuntor de protección eléctrica

4 ruedas con 2 frenos


Registrador de datos incorporado con puerto USB


Puerta de vidrio de doble panel

Asa ergonómica

Estantes de alambre recubiertos de plástico

Dimensiones

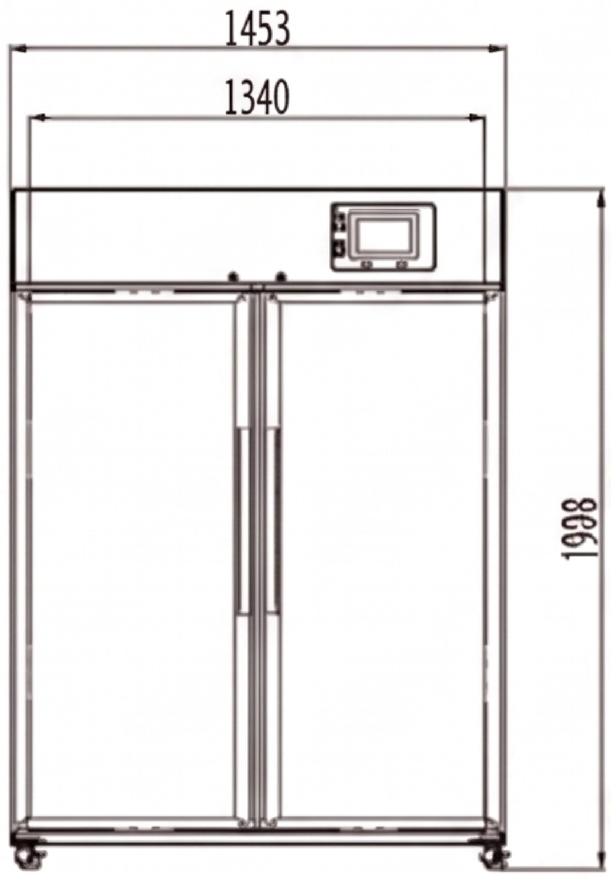

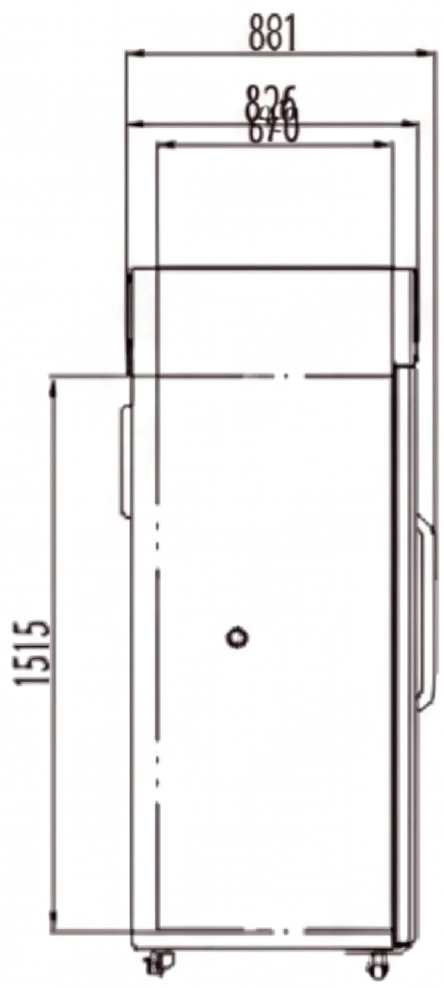

Especificación

Refrigerador de Farmacia 2~8°C		
Modelo	YC-1320CL	
Capacidad	1320L	
Tamaño Interno (An*Pr*Al) mm/Pulgada	1340×670×1515/52.8*26.4*59.7	
Tamaño Externo (An*Pr*Al) mm/Pulgada	1453×826*1998/57.2*32.5*78.7	
Tamaño del Empaque (An*Pr*Al) mm/Pulgada	1588×991*2179/62.5*39.0*85.8	
PN/PB (kgs)	258/350	
Rendimiento		
Rango de Temperatura	2~8°C	
Temperatura Ambiente	16~32°C	
Rendimiento de Enfriamiento	5°C	
Clase Climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla táctil Inteligente HD de 7"	
Refrigeración		
Compresor	1pza	
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire	
Modo de Desescarche	Automático	
Refrigerante	R290	
Espesor del Aislamiento(mm)	D:55, L/R:55, B:55, U/D:65/80	
Construcción		
Material Externo	PCM	
Material Interno	Acero Inoxidable	
Estantes	10	
Puerto de Prueba de Acceso	1pza Ø 23mm	
Ruedas	4(2 con frenos)	
Registro de Datos/ Intervalo /Tiempo de Grabación	USB/Grabar cada 5 minutos/100.000 datos	
Interfaz	Contacto de alarma remota, RS485	
Bateria de Respaldo	Si	
Alarmas		
Temperatura	Alarma de Alta/Baja Temperatura, Alta Temperatura Ambiente, Alta Temperatura del Condensador	
Eléctrico	Power Failure, Low Battery, Battery Power Detection Failure Falla de Energía, Bateria Baja, Falla de Detección de Energía de la Bateria	
Sistema	Sensor Error, Data Communication Failure, Door Ajar Error de Sensor, Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreabierta	
Datos Eléctricos		
Fuente de Alimentación(V/Hz)	110V/60Hz, 220-240V/50/60Hz	
Corriente Nominal(A)	10.55A	5.59A
Consumo Eléctrico	11.469	10.15

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo exiso.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific