MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida



Más Vendido

2~8/-10~-26°C
Refrigerador y Congelador Combinado

Marca/Nueva Apariencia
Control Separado de Refrigeración y Congelación

0.4/1.1 ℃
Uniformidad de Temp.

0.16/0.7 H
Tiempo de recuperación tras 1 minuto de apertura de puerta

0.83/2.1 H
Enfriamiento hasta 5/-26°C


*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con el punto de ajuste del congelador a 5/-26°C y una temperatura ambiente de 22°C.

YCD-EL450

Características


- 2 compresores independientes
- Sistema de control de temperatura. Visualización de temp. en incrementos de 0.1°C
- Registrador de datos incorporado. Almacena hasta 100,000 grupos de datos de temperatura
- Certificado CE
- Cámara superior con vidrio de doble panel
- Sistema de alarmas. Múltiples funciones de alarma

Estructura

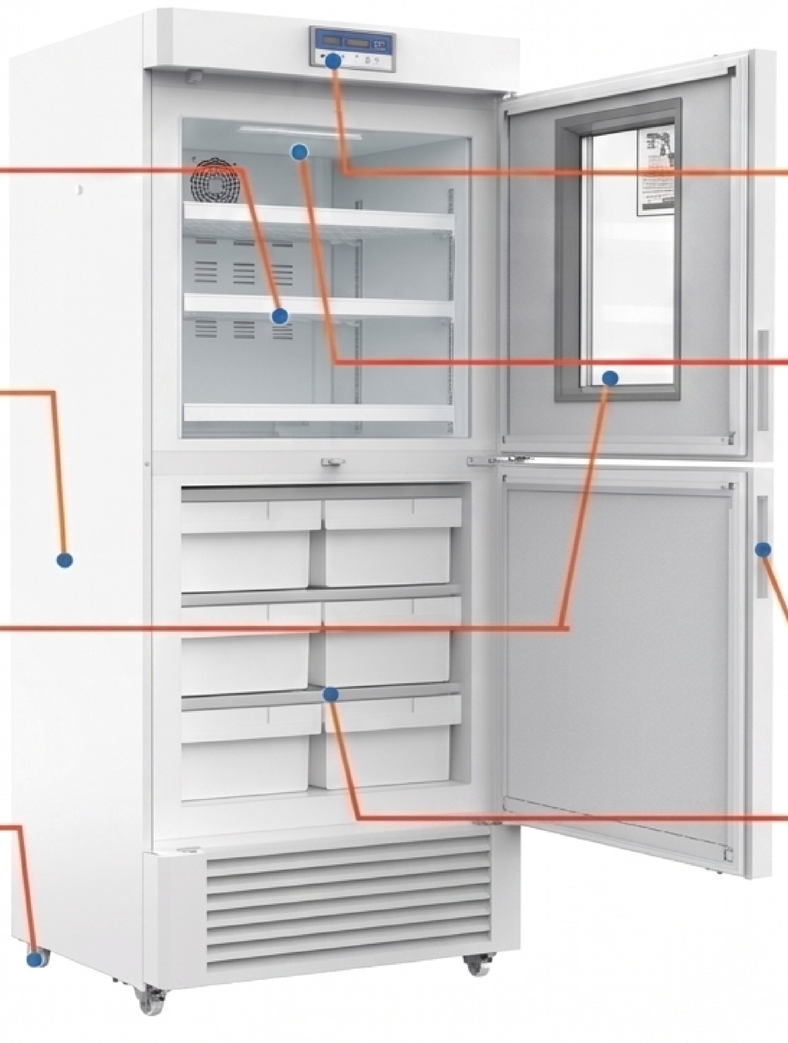

- Alambre de acero plastificado
- Puerto de acceso
- Puerta de vidrio de doble panel
- Ruedas de alta resistencia con 2 frenos
- Registrador de datos incorporado con puerto USB
- Las luces LED se encienden automáticamente
- Asa de diseño ergonómico
- Cajones de ABS

Dimensiones

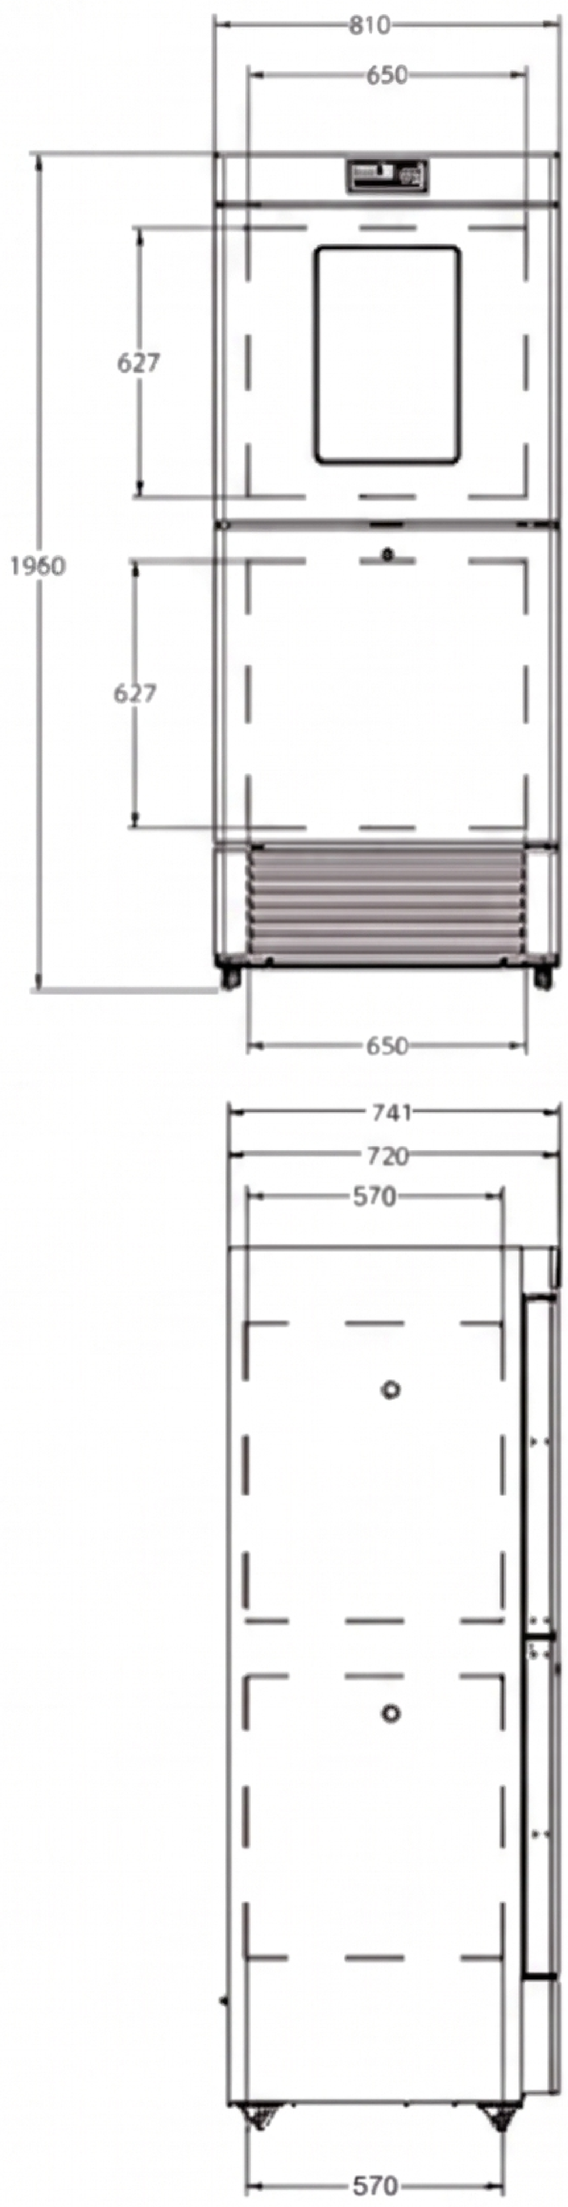

Especificaciones

2~8°C/-10~-26°C/Refrigerador y Congelador Combinado			
Modelo	YCD-EL450		
Capacidad	450L/15.88 ft³		
Cámara Superior	225L/7.94 ft³		
Cámara Inferior	225L/7.94 ft³		
Tamaño Interno (An*P*Al) mm/pulg.	R: 650*570*627/25.59*22.44*24.69		
Tamaño Externo (An*P*Al) mm/pulg.	*810*735*1960/31.89*28.94*77.17		
Tamaño del Paquete (An*P*Al) mm/pulg.	895*920*2135/35.24*32.28*84.06		
PN/PB (kg)	144/170		
Rendimiento			
Rango de Temperatura	R: 2~8°C; F: -10~-26°C		
Temperatura Ambiente	16~32°C		
Rendimiento de Enfriamiento	R: 5°C; F: -26°C		
Clase Climática	N		
Controlador	Microprocesador		
Pantalla	Pantalla Digital		
Refrigeración			
Compresor	2 uds		
Método de Enfriamiento	Enfriamiento Directo		
Modo de Descongelación	R: Automático; F: Manual		
Refrigerante	R600a; R600a		
Espesor del Aislamiento (mm)	D:76, L/R:80, B:80		
Construcción			
Material Externo	PCM		
Material Interno	Placa de Aluminio Rociada		
Estantes	R:3 (Estantes de Alambre de Acero Recubierto de Plástico); F:6 (ABS)		
Puerto de Prueba de Acceso	2 uds, Ø 23 mm		
Ruedas	4+(2 frenos)		
Registro de Datos/Intervalo/Tiempo de Grabación	US8 / Grabar cada 10 minutos / 100,000 datos		
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485		
Batería de Respaldo	SI		
Alarmas			
Temperatura	Temperatura Alta/Baja, Temperatura Ambiente Alta		
Eléctrico	Falla de Energia, Bateria Baja		
Sistema	Error del Sensor, Falla del Registrador de Datos, Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreablerta		
Eléctrico			
Fuente de Alimentación(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V,50Hz	220-240V,60Hz
Corriente Nominal(A)	3A	2.1A	1.84A
Consumo eléctrico	3.22	-	3

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific