MELING BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL
Ciencia y tecnología para la vida

El más vendido

Refrigerador de farmacia de 2~8°C

Producto de alta calidad
Siete sensores
Uniformidad de temperatura
Garantizando la seguridad del almacenamiento



YC-1320L

1.5 °C
Uniformidad de temperatura

2.2 °C
Estabilidad de temperatura

5 Mins
Recuperación de temperatura tras 1 min con puerta abierta

*Datos típicos de refrigeración basados en pruebas internas con punto de ajuste de 5°C y temperatura ambiente de 22°C.


Características


- Sistema de control de temperatura
  Visualización de temp. en incrementos de 0,1°C
- Puerta de vidrio de doble panel
  Función de calefacción eléctrica automotriz
- Refrigerante hidrocarburo
  Gas natural ecológico
- Certificado CE
- Registrador de datos integrado
  Exporta hasta 12 meses de datos de temperatura
- Sistema de alarmas
  Múltiples funciones de alarma

Estructura



Dimensiones

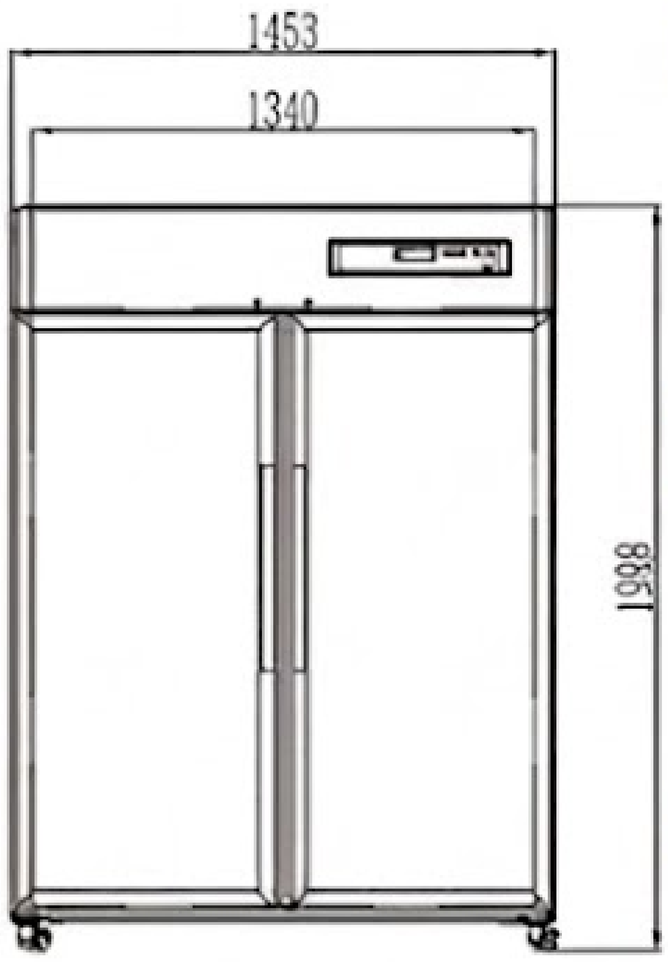

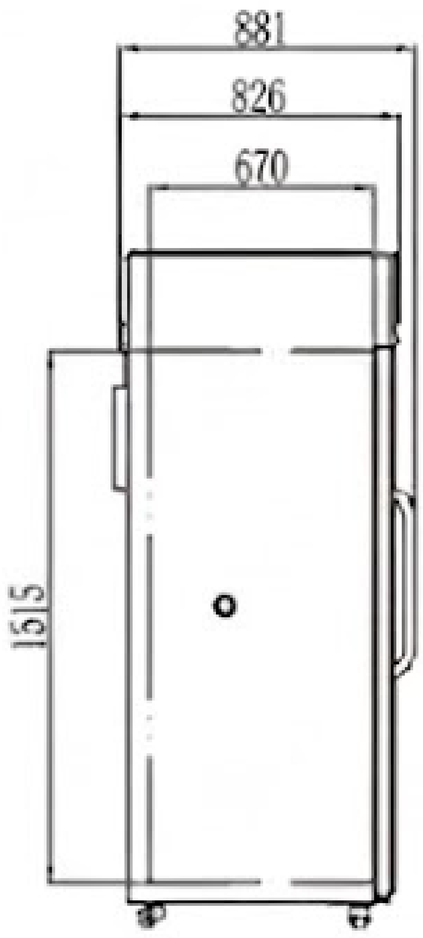

Especificaciones

Refrigerador para Farmacia 2~8°C		
Modelo	YC-1320L	
Capacidad	1320L	
Medidas Internas (An*Pr*Al) mm/Pulgadas	1340×670×1515 / 52.8×26.4×59.7	
Medidas Externas (An*Pr*Al) mm/Pulgadas	1453×826×1998 / 57.2×32.5×78.7	
Medidas del Empaque (An*Pr*Al) mm/Pulgadas	1588×991×2179 / 62.5×39.0×85.8	
Peso Neto / Peso Bruto (kg)	258/350	
Rendimiento		
Rango de Temperatura	2-8°C	
Temperatura Ambiente	16-32°C	
Rendimiento de Enfriamiento	5°C	
Clase Climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla Digital	
Refrigeración		
Compresor	1 pza.	
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire	
Modo de Desescarche	Automático	
Refrigerante	R290	
Espesor del Aislamiento (mm)	D:55, L/R:55, B:55, U/D:65/80	
Construcción		
Material Exterior	PCM	
Material Interior	Acero Inoxidable	
Estantes	10	
Puerto de Prueba de Acceso	1 pza. Ø 23mm	
Ruedas	4 (2 con frenos)	
Registro / Exportación de Datos	Graba cada 10 mins / Máx. 12 meses vía puerto USB	
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485	
Bateria de Respaldo	Sí	
Alarmas		
Temperatura	Alta/Baja Temperatura, Alta Temperatura Ambiente, Alarma de Alta Temperatura del Condensador	
Eléctrico	Falla de Energía, Batería Baja, Error del Sensor	
Sistema	Falla de Comunicación de Datos, Puerta Abierta, Falla del Registrador de Datos	
Datos Eléctricos		
Fuente de Alimentación (V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50/60Hz
Corriente Nominal (A)	10.55A	5.59A
Consumo Eléctrico	10.05	9.784

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific