Helmer SCIENTIFIC

BPL Ciencia y tecnología para la vida

Ficha técnica
Sistema de descongelación de plasma

Modelo
Sistema de descongelación por plasma QuickThaw DH8

Especificaciones

Aplicación, clasificación y datos eléctricos

Aplicación	Descongelación de productos sanguíneos congelados y otros productos médicos, biológicos y científicos
Volumen de la cámara	8.5 galones / 32 litros
Capacidad de descongelación	8 bolsas
Tiempo de drenaje de la cámara	5.5 minutos
Potencia eléctrica	100V 50/60Hz 115V 50/60Hz 230V 50/60Hz
Corriente máxima	12 FLA / 10 FLA / 5 FLA
Clasificación de suministro de construcción	Circuito de toma a tierra dedicado de 15 A
Certificación / Listado de agencia	QPS (Certificado según normas UL y CSA)
Uso interior/exterior	Uso interior únicamente
Ambiente de aplicación	No corrosivo, no inflamable, no explosivo, 15°C a 32°C (59°F a 90°F)

Garantía

Estándar (EE. UU./Canadá)	2 años de piezas, 1 año de mano de obra
Fuera de EE. UU./Canadá	Consulte a su representante local

Controlador

Interfaz	Display LED
Tipo de controlador	Microprocesador digital
Controles independientes	Por cesta
Tiempo establecido / Tiempo de ciclo	Mostrado en minutos
Ciclos programables	14 selecciones de tiempo
Alarma de alta temperatura	Auditiva y visual
Indicador de estado del calentador	Visual
Pausa de ciclo / Reanudar	Sí

Dimensiones y construcción

Dimensiones de la cámara (an x alto x profundo) pulgadas (mm)	15.5 x 11 x 15 / (394 x 280 x 381)
Exterior (an x alto x fondo) en (mm)	18.5 x 16.25 x 22 / (470 x 413 x 559)
Exterior total (an x alto x fondo) pulgadas (mm) (incluye cestas extendido, puerto de drenaje, plasma portacaptas, interruptores)	21.75 x 23 x 22.5 / (552 x 584 x 572)
Material exterior	Recubrimiento en polvo resistente a bacterias
Material de la cámara	Acero inoxidable
Sistema de drenaje	Conexión rápida
Material de la cesta	Acero inoxidable
Peso neto	74 lb (34 kg)
Peso de envío	95 lb (43 kg)
Requisitos de ubicación	Acceso al suministro de agua. Adyacente a un desagüe sanitario o agua residual contenedor.
Requisitos de despeje	Mínimo 8" (203 mm) por encima del descongelador para el funcionar del sistema de extracción de la canasta
Opciones / Accesorios	Termómetro digital DT1, envolturas de plasma (estándar y grande), Cubierta de cámara, CleanBath, Garantía Extendida

bsi ISO 13485 Quality Management for Medical Devices CERTIFIED

CE


RoHS COMPLIANT


Ficha técnica


Sistema de descongelación por plasma

Descongelador rápido DH8



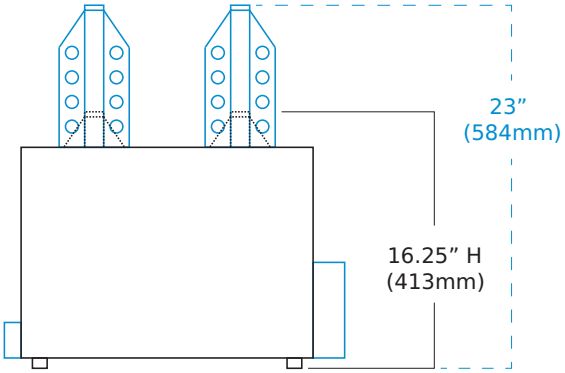

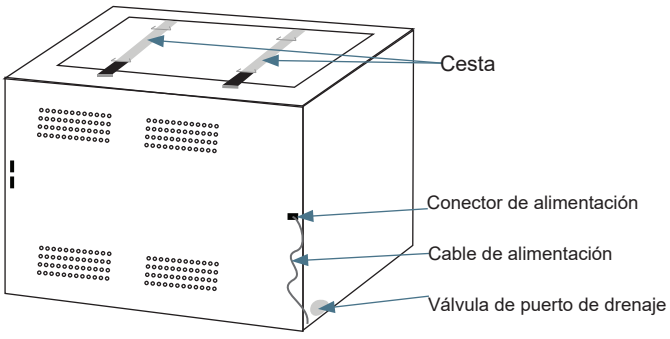

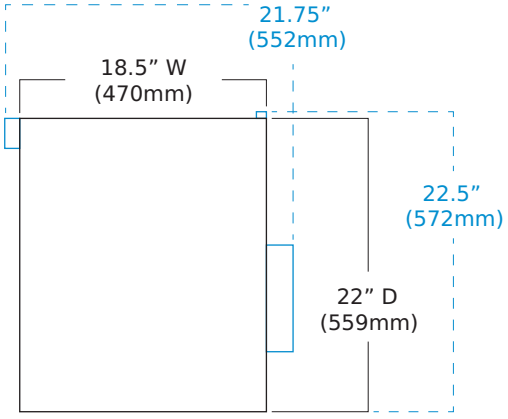

Helmer Scientific | 14400 Bergen Boulevard | Noblesville, IN 46060 | USA
+1.317.773.9073 | www.helmerinc.com

© 2016-2024 Helmer Inc. Todos los derechos reservados. 380383-1/D 7/24 Todas las marcas son propiedad de Helmer Scientific. Las especificaciones están sujetas a cambios.