MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El más vendido

2~8/-10~-40°C
Combinado de refrigerador y congelador

Nueva apariencia de marca
Control independiente de refrigeración y congelación



YCD-FL450

1.4/0.9 ℃
Fluctuación de temperatura

0.17/0.58 H
Tiempo de recuperación tras 1 minuto de apertura de puerta

1.17/2.25 H
Descenso rápido de temperatura a 5/-40°C

*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con el punto de ajuste del congelador configurado para el rango de 5/-40°C y temperatura ambiente de 22°C.

Características


- **2 compresores independientes**
- **Sistema de control de temperatura** Visualización de temp. en incrementos de 0.1°C
- **Registrador de datos integrado** Almacena hasta 100,000 grupos de datos de temperatura
- **Certificado CE**
- **Cámara superior con vidrio de doble panel**
- **Sistema de alarmas** Múltiples funciones de alarma

Estructura



- Alambre de acero recubierto de plástico
- Puerto de acceso
- Puerta de vidrio de doble panel
- Ruedas de alta resistencia con 2 frenos
- Registrador de datos integrado con puerto USB
- Las luces LED se encienden automáticamente
- Mango de diseño ergonómico
- Cajones de ABS

Dimensiones

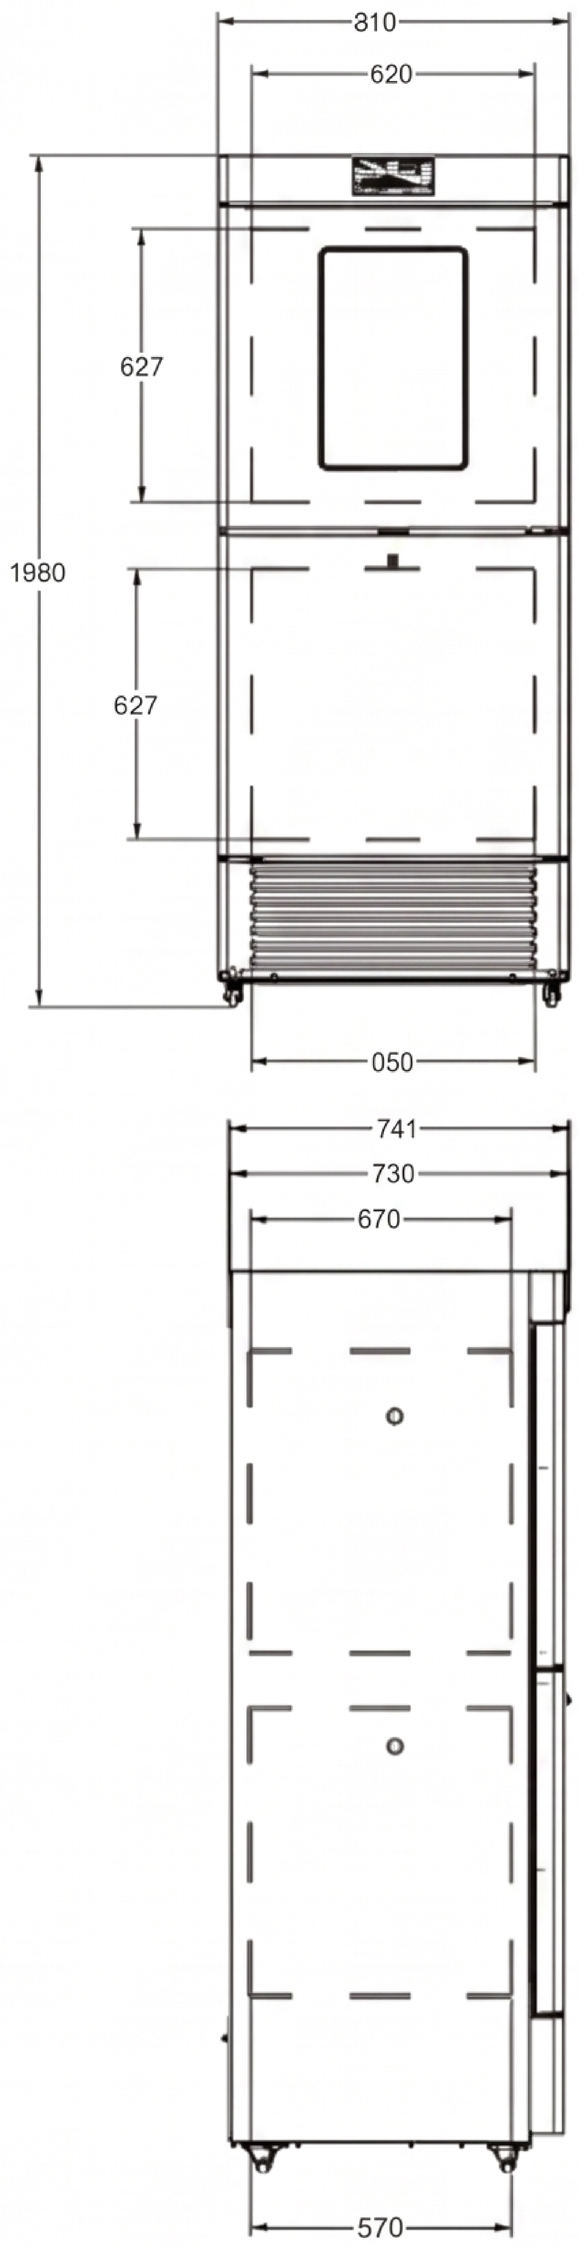

Especificación

Refrigerador y Congelador Combinados de 2–8°C / ·40°C		
Modelo	YCD-FL450	
Capacidad	450L/15.88 Pié³	
Cámara Superior	225L/7.94 Pié³	
Cámara Inferior	225L/7.94 Pié³	
Tamaño Interno (An*P*Al) mm/pulg	R: 650*570*627/25.59*22.44*24.69 F: 650*570*627/25.59*22.44*24.69	
Tamaño Externo (An*P*Al) mm/pulg	810*735*1960/25.99*28.94*77.17	
Tamaño del Paquete (An*P*Al) mm/pulg	895*820*2135/35.24*22.28*84.06	
PN/PB (kgs)	146/173	
Rendimiento		
Rango de Temperatura	R:2-8°C, F:: 10~40°C	
Temperatura Amblente	16-32°C	
Rendimiento de Enfriamiento	R-5°C, F:-40°C	
Clase Climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla Digital	
Refrigeración		
Compresor	2 pzs.	
Método de Enfriamiento	R: Refrigeración por Aire Directo; F: Refrigeración Directa	
Modo de Desescarche	R:Automático; F:Manual	
Refrigerante	R600a; R290	
Espesor del Aislamiento(mm)	D:76, L/R:80	
Construcción		
Material Externo	PCM	
Material Interno	Placa de Aluminio Rociada	
Estantes	R: 3 (Estantes de alambre de acero plastificado), F: 6 (ABS)	
Puerto de Prueba de Acceso	2pcs. Ø 23 mm	
Ruedas	4+(2 frenos)	
Registro de Datas/ Intervalo/ Tiempo de Grabación	US8/Registro cada 10 minutos/100,000 datos	
Interfaz	Remote Alarm Contact, RS485	
Batería de Respaldo	Sí	
Alarmas		
Temperatura	Temperatura Alta/Baja, Temperatura Ambiente Alta	
Eléctrica	Fallo de Alimentación, Batería Baja	
Sistema	Error del Sensor, Fallo del Registrador de Datos, Fallo de Comunicación de Datos, Puerta Abierta	
Eléctrico		
Fuente de Alimentación(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz
Corrlente Nominal(A)	4.41A	3.12A
Consumo eléctrico	5.28	

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific