MELING BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El más vendido

Refrigerador de farmacia de 2~8°C



YC-315L

Producto de alta calidad
Siete sensores
Uniformidad de temperatura
Garantizando la seguridad del almacenamiento

1.1 °C	0.6 H	0.2 H
Uniformidad de temp.	Descenso hasta 5°C	Recuperación de temp. tras abrir la puerta 1 min

*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con punto de ajuste a 5°C y temperatura ambiente a 22°C.


Características

- Sistema de control de temperatura. Muestra la temp. en incrementos de 0,1°C
- Puerta de vidrio de doble panel. Función de calefacción eléctrica automática
- Refrigerante hidrocarburo. Gas natural respetuoso con el medio ambiente
- Certificado CE
- Registrador de datos incorporado. Exporta hasta 12 meses de datos de temperatura
- Sistema de alarma. Múltiples funciones de alarma

Estructura



Dimensiones

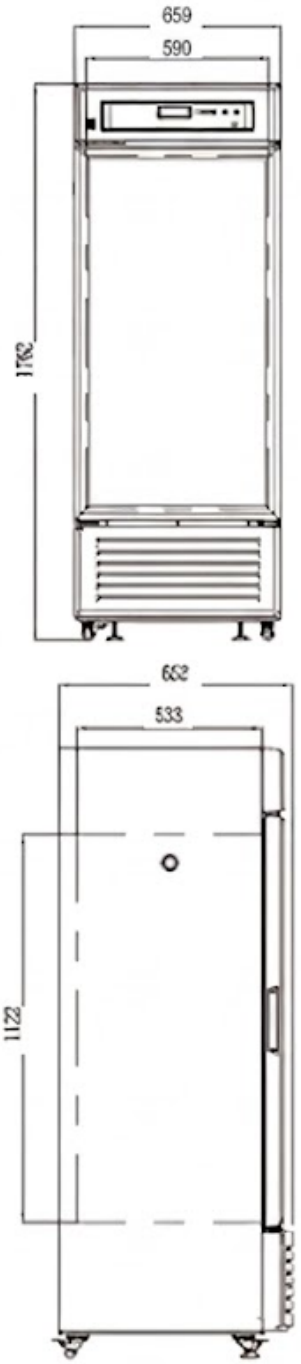

Especificaciones

Refrigerador de Farmacia de 2--8°C		
modelo	YC-315L	
Capacidad	315L/11.12Pies Cúbicos	
Tamaño Interno (An*P*Al) mm/Pulgada	580*533*1122/22.83*20.98*44.17	
Tamaño Externo (An*P*Al) mm/Pulgada	650*652*1762/25.59*25.67*69.37	
Tamaño del Paquete (An*P*Al) mm/Pulgada	717*732*1815/28.23*28.82*71.46	
Peso Neto (PN)(Kgs/Lbs)	87/191.80	
Peso Bruto (PB)(Kgs/Lbs)	99/218.26	
Rendimiento		
Rango de Temperatura	2~8°C	
Temperatura Ambiente	16-32°C	
Rendimiento de Enfriamiento	5°C	
Clase Climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla Digital	
Refrigeración		
Compresor	1 ud.	
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire	
Modo de Descongelación	Automático	
Refrigerante	R600a	
Espesor del Aislamiento(mm)	D:55, L/R:35, B:52	
Construcción		
Material Externo	PCM	
Material Interno	HIPS	
Estantes	5	
Puerto de Prueba de Acceso	1 ud. Ø23mm	
Ruedas	4+(2 Patas Niveladoras)	
Registro/Exportación de Datos	Registro cada 10 mins/Máx. 12 meses vía puerto USB	
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485	
Bateria de Respaldo	Sí	
Alarmas		
Temperatura	Alarma de Temperatura Alta/Baja, Temperatura Ambiente Alta, Alta Temperatura del Condensador	
Eléctrica	Falla de Energía, Batería Baja, Error del Sensor	
Sistema	Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreabierta, Falla del Registrador de Datos	
Eléctrica		
Fuente de Alimentación(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz
Corriente Nominal(A)	4.3A	1.77A
Consumo Eléctrico	3,46	3,55

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.
No hay datos disponibles.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific