MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El más vendido

2~8/-10~-26°C/-40°C
Combinación de refrigerador y congelador

Nueva apariencia de marca
Control independiente de refrigeración y congelación



YCD-FL289

2.4/0.6 ℃
Fluctuación de temperatura

1.3/1.5 H
Descenso de temperatura a LC5/LD-23°C

0.3/0.3 H
Tiempo de recuperación de temp. tras 1 min de apertura de puerta

*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con punto de ajuste a -23°C y temperatura ambiente de 22°C.

Características


- 2 compresores independientes
- Sistema de control de temperatura
  Visualización de temp. en incrementos de 0.1°C
- Registrador de datos integrado
  Almacenamiento de hasta 100,000 grupos de datos de temperatura
- Certificado CE
- Cámara superior con vidrio de doble panel
- Sistema de alarmas
  Múltiples funciones de alarma

Estructura



- Interior de acero inoxidable
- Puerto de acceso
- Disyuntor para protección eléctrica
- Ruedas de alta resistencia con 2 frenos
- Registrador de datos integrado con puerto USB
- Puertas interiores aisladas
- Mango de diseño ergonómico
- Cajones de ABS

Dimensiones

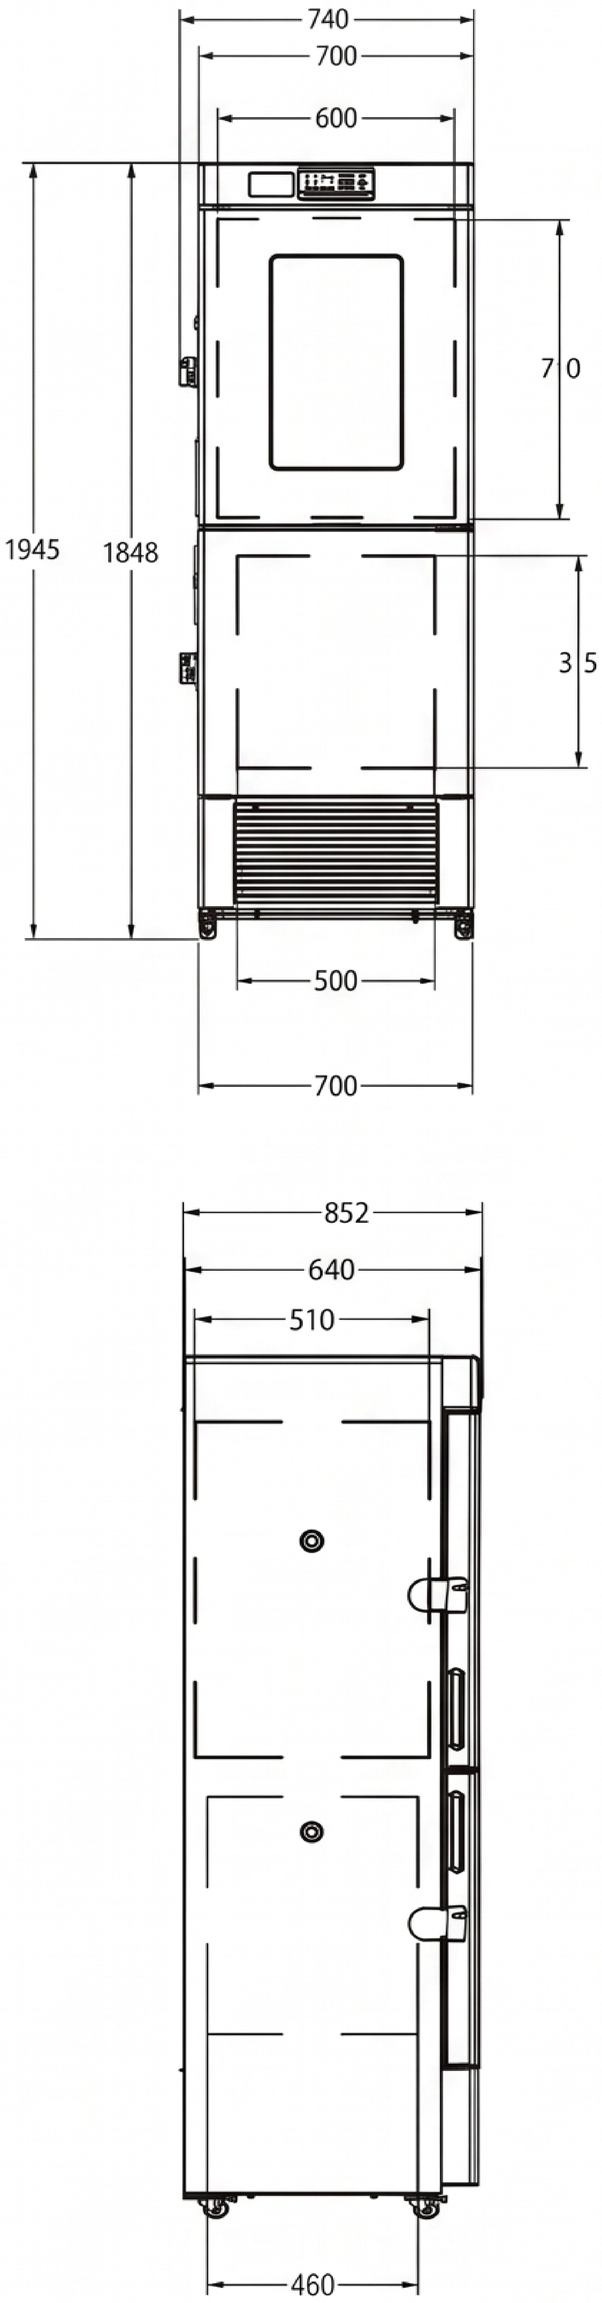

Especificación

Refrigerador y Congelador Combinado de 2~8°C / -10~-26°C / -40°C			
Modelo	YCD-FL289		
Capacidad	289L / 10.2 pies³		
Cámara Superior	189L / 6.67 pies³		
Cámara Inferior	100L / 3.53 pies³		
Medida Interna (An*P*Al) mm/Pulgadas	R: 600*510*710 / 23.62*20.08*27.95 (Pulg.) F: 500*460*505 / 19.69*18.11*19.88 (Pulg.)		
Medida Externa (An*P*Al) mm/Pulgadas	700*640*1845 / 27.56*25.2*72.64		
Medida del Paquete (An*P*Al) mm/Pulgadas	830*756*2004 / 32.68*29.76*78.9		
Peso Neto/Peso Bruto (kg)	143 / 165		
Rendimiento			
Temperature Range	R:2-8°C F:-10~-40°C		
Ambient Temperature	16-32°C		
Cooling Performance	R:5°C F:-40°C		
Climate Clase	N		
Controller	Microprocessor		
Display	Digital Display		
Refrigeración			
Compressor	2pc		
Cooling Method	Direct Cooling		
Defrost Modo	R:Automatic; F:Manual		
Refrigerant	R600a; R290 R134a, R290(110V/60HZ)		
Insulation Thickness(mm)	Door: R:67 C:90, Pared Izq/Der: R:50 C:100, Trasera: R:50 C:100		
Construcción			
External Material	Acero Laminado en Frío		
Inner Material	Acero Inoxidable		
Shelves	R:3 (Acero Inoxidable) +1 (ABS), C:3 (ABS)		
Access Test Port	2pc. C 25 mm		
Casters	4+(2 brakes)		
Data Logging/Interval/Recording Time	USB / Record every 10 minutes / 100,000 data		
Interface	Remote Alarm Contact, RS485		
Backup Battery	Yes		
Alarmas			
Temperature	High/Low Temperature, High Ambient Temperature		
Electrical	Power Failure, Low Battery		
System	Sensor Error, Data Logger Failure, Data Communication Failure, Door Ajar.		
Eléctrico			
Fuente de Alimentación(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz	220-240V/60Hz
Corriente Nominal(A)	5.52A	2.5A	3.01A
consumo eléctrico	4.78	-	3.82

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific