MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

NUEVO PRODUCTO

Refrigerador Revestido de Hielo de 2°C~8°C

Para almacenamiento de vacunas, en conformidad con PQS, RoHS, CE y pruebas de calibración



5-43 °C
Temp. ambiente

Grade A
Protección contra congelación

83h7min
Tiempo de retención

Pruebas en conformidad con los requisitos de la Especificación WHO/PQS/E003/RF03.6

YC-125EW

Características

Registrador de datos
El aparato dispone de un registrador de datos que cumple con "WHO/PQS/E006/DL01" y "WHO/PQS/E006/DS01"

Control de temperatura
Controlador de temperatura electrónico, pantalla digital con precisión de 0.1°C

Respetuoso con el medio ambiente
Refrigerante HC R600a

Sistema de enfriamiento dual
Confiabilidad dual


Revestimiento de acero inoxidable
Fácil de limpiar y duradero


Alarmas
Alta temperatura/baja temperatura, falla del sensor, alta temperatura ambiente, etc., garantizando un almacenamiento seguro

Estructura



Dimensiones

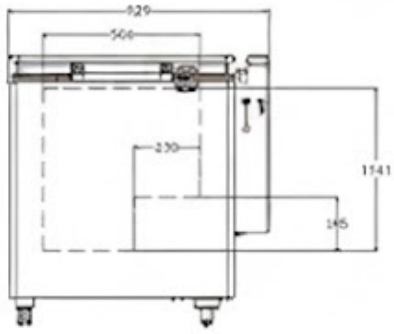

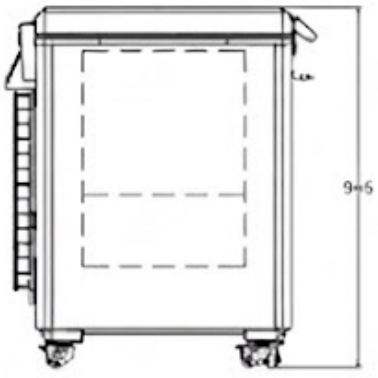

Especificación

Refrigerador de hielo de 2°C~8°C	
Modelo	YC-125EW
Capacidad (L)	125
Tamaño interno (An*Pr*Al) mm	558*436*599.5
Tamaño externo (An*Pr*Al) mm	929*834(781 tras abrir la puerta)*966.
Tamaño del paquete (An*Pr*Al) mm	1000*865*1141
Peso neto/Peso bruto (kg)	134/162
Rendimiento	
Rango de temperatura	2~8°C
Temperatura ambiente	5~43°C
Tipo de puerta exterior	Puerta de espuma.
Volumen de almacenamiento de vacunas (L)	95
Tipo de almacenamiento (Vertical/Horizontal)	Horizontal
Pantalla	LED
Ruido dB(A)	47
Refrigeración	
Compresor	2 unidades.
Refrigerante	R600a
Construcción	
Material externo	Acero pintado.
Material interno	Acero inoxidable.
Canastas	5
Interfaz USB/Registro de datos/Duración predeterminada del registro de exportación de datos USB (en meses)	SÍ (Tipo-C) / Registro cada 15 minutos / Datos PDF de los últimos 60 días y carpeta de Datos Históricos.
Ruedas	4
RS485	SÍ
Número de puertas exteriores	1
Bloqueo de puerta	SÍ
Alarmas	
Temperatura	Alarma de alta temperatura ambiente Alarma de alta/baja temperatura
Eléctrica	Alarma de falla del sensor Alarma de bajo voltaje
Sistema	Falla de comunicación de la placa de control principal.
Datos eléctricos	
Fuente de alimentación (V/Hz)	AC220-240V, 50/60Hz
Corriente nominal (A)	1.4A
Potencia nominal (W)	220W
Consumo eléctrico	0.83 , ambient tempt 43°C

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific