MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El más vendido

2~8/-10~-26°C/-40°C
Refrigerador y Congelador Combinado

Nueva apariencia de marca
Control separado de refrigeración y congelación



YCD-FL519

0.6/1.5 ℃
Uniformidad de temp.

0.42/0.5 H
Tiempo de recuperación tras apertura de puerta de 1 minuto

1.17/2.17 H
Descenso rápido a 5/-40°C

**Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con punto de ajuste del congelador a 5/-40°C y temperatura ambiente de 22°C.*

Características


- **2 compresores independientes**
- **Sistema de control de temperatura**
  Display temp. en incrementos de 0.1°C
- **Registrador de datos integrado**
  Almacenamiento de hasta 100,000 grupos de datos de temperatura
- **Certificado CE**
- **Cámara superior con vidrio de doble panel**
- **Sistema de alarmas**
  Múltiples funciones de alarma

Estructura



- **Interior de acero inoxidable**
- **Puerto de acceso**
- **Disyuntor para protección eléctrica**
- **Ruedas de alta resistencia con 2 frenos**
- **Registrador de datos integrado con puerto USB**
- **Puertas interiores aisladas**
- **Mango de diseño ergonómico**
- **Cajones de ABS**

Dimensiones

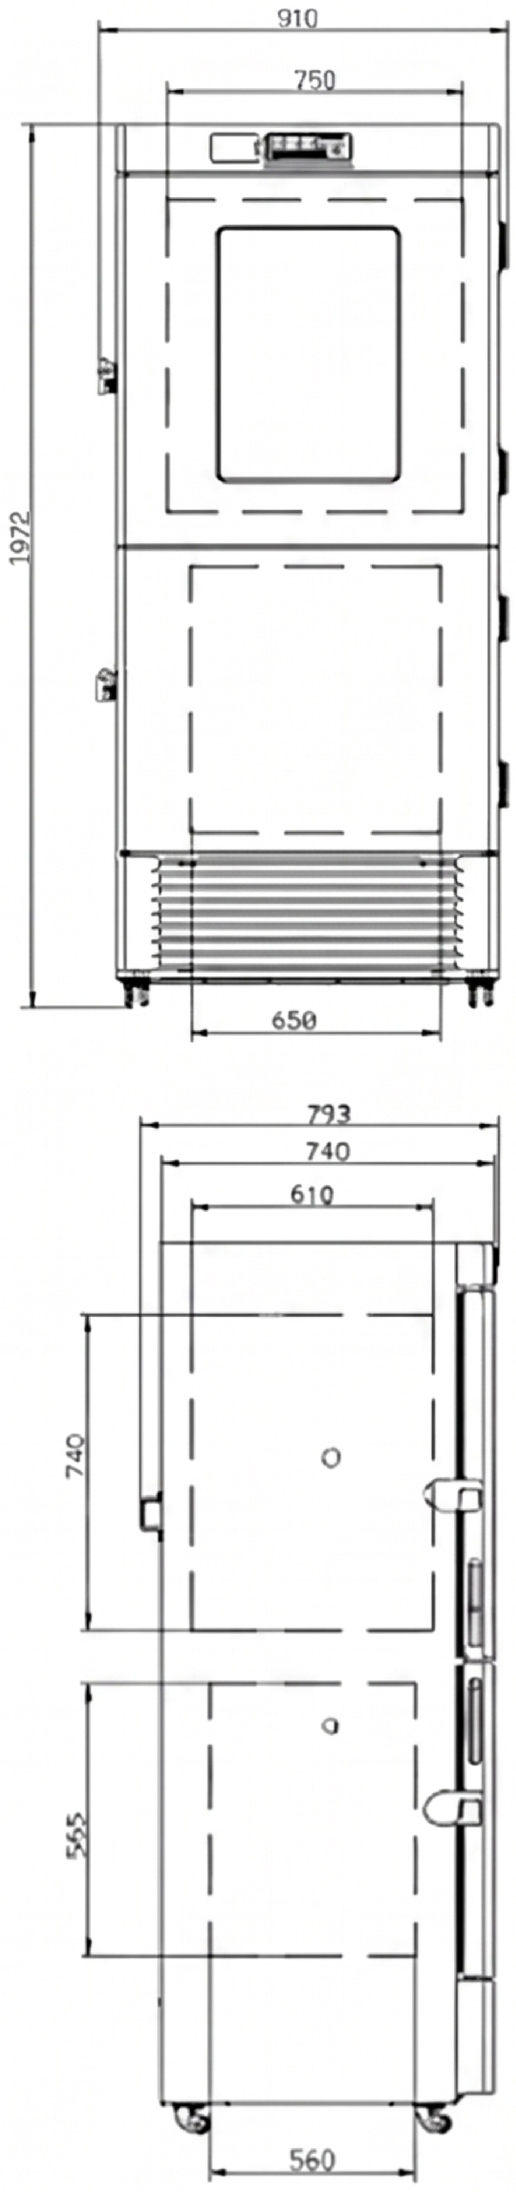

Especificaciones

2~8°C/ -40°C Frigorífico y Congelador Combinado				
Modelo		YCD-FL519		
Capacidad	Cámara Superior	519L/18.32 Cu.Ft (Total)		
	Cámara Inferior	315L/11.12 Cu.Ft		
PN/PB (kys)		204L/7.2 Cu.Ft		
Medida Interna (An*P*Al) mm/pulgada		R: 750*610*740/29.92*24,02*29.13 F: 650*560*565/75.59*22.05*22.24		
Medida Externa (An*P*Al) mm/pulgada		910*740*1972/35.83*29.13*77.64		
Medida del Paquete (An*P*Al) mm/pulgada		990*855*2140/38.93*33.66*84.25		
PN/PB (kgs)		186/215		
Rendimiento				
Rango de Temperatura		2 ~ 8°C F:-10~40°C		
Temperatura Ambiente		16-32°C		
Rendimiento de Refrigeración		R:5°C F:-40°C		
Clase Climática		N		
Controlador		Microprocessor		
Pantalla		Digital Display		
Refrigeración				
Compresor		2uds		
Método de Refrigeración		R:Aire Directo; F:Directo		
Modo de Desescarche		R:Automático F:Manual		
Refrigerante		R600a; R290		
Espesor del Aislamiento(mm)		D:R67 F-90, L/R:R50 F:100; B:R50 F:100		
Construcción				
Material Externo		Láminas de Acero Laminado en Frío		
Material Interno		Acero Inoxidable		
Estantes		R:3 (Stalnless Steel+1(ABS), F:6/ABS)		
Puerto de Prueba de Acceso		2pc. Ø 25 mm		
Ruedas		4+(2 frenos)		
Registro de Datos/ Intervalo /Tiempo de Grabación		USB/Grabar cada 10 minutos/100,000 datos		
Interfaz		Contacto de Alarma Remota, RS485		
Batería de Respaldo		Si		
Alarmas				
Temperatura		Alta/Baja Temperatura, Alta Temperatura Ambiente		
Eléctrico		Falla de Energía, Bateria Baja		
Sistema		Error del Sensor, Falla del Registrador de Datos, Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreabierta,		
Eléctrico				
Suministro de Energía(V/Hz)		110V/60Hz	220-240V,50Hz	220-240V,60Hz
Corriente Nominal(A)		6.51A	3.57A	3.61A
Consumo eléctrico		4,847	-	4,89

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific