MELING | MEGSTEMAN
BIOMEDICAL | scientific

BPL
Ciencia y tecnología para la vida

Nuevo Producto

Refrigerador de farmacia de 2~8°C



YC-650L

Nuevo Producto
Control inteligente y temperatura constante
Las múltiples alarmas brindan más seguridad

2.0 °C
Fluctuación de temp.

0.4 H
Descenso a 5°C

0.1 H
Recuperación de temp. tras abrir la puerta 1 min


*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con un punto de ajuste del congelador a -5°C y temperatura ambiente a 25°C.

Características

- Altura de estantes ajustable
- Certificado ENERGY STAR
- Refrigerante hidrocarburo Gas natural ecológico
- Certificado CE
- Sistema de control de temperatura Muestra la temp. en incrementos de 0,1°C
- Sistema de alarmas Múltiples funciones de alarma


Estructura


- Estantes de alambre de acero revestidos de plástico
- Puerto de acceso
- Disyuntor para protección eléctrica
- 4 ruedas con 2 frenos

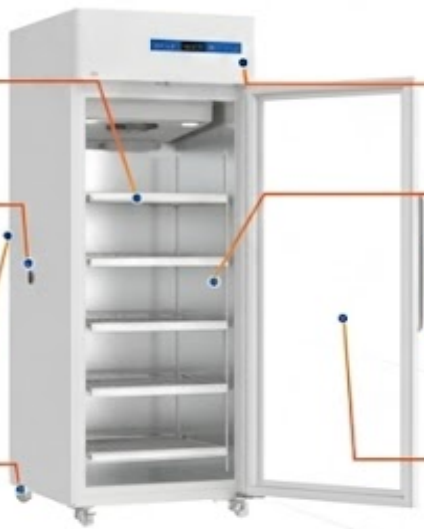

- Registrador de datos integrado con puerto USB
- Revestimiento de acero inoxidable
- Mango ergonómico
- Puerta de vidrio de doble panel

Dimensiones

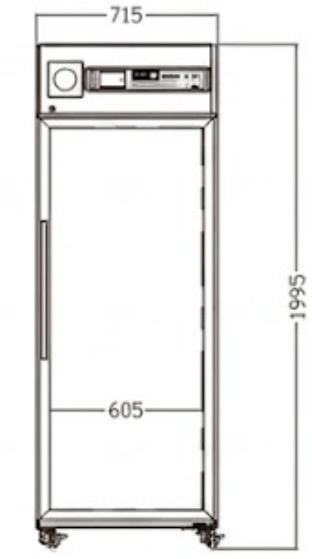

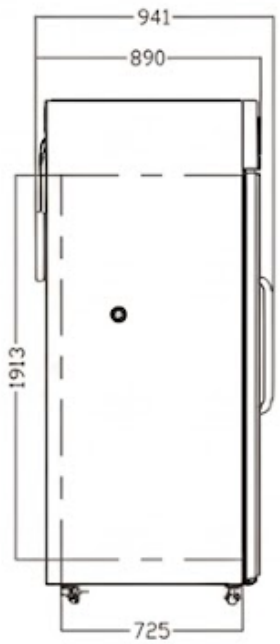

Especificaciones

Refrigerador de farmacia de 2~8°C		
Modelo	YC-650L	
Capacidad	650L/22,95 Pies³	
Tamaño interno (An*P*Al) mm	605x725x1515/23,82*28,54*59,65	
Tamaño externo (An*P*Al) mm	715*890*1995/28,15*35,04*78,15	
Tamaño del paquete (An*P*Al) mm	773*947*2154/30,43*37,28*84,8	
Peso neto/bruto(kgs)	157/185	
Rendimiento		
Rango de temperatura	2~8°C	
Temperatura ambiente	16~32°C	
Rendimiento de enfriamiento	5°C	
Clase climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla digital	
Refrigeración		
Compresor	1 ud.	
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire	
Modo de descongelación	Automático	
Refrigerante	R290	
Espesor del aislamiento(mm)	D:55, L/R:55, B:55, U/D:55/62	
Construcción		
Material externo	PCM	
Material interno	Acero inoxidable	
Estantes	5	
Puerto de prueba de acceso	1 ud., Ø 23mm	
Ruedas	4 (2 con freno)	
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación	USB/Registro cada 10 minutos/100,000 datos	
Interfaz	Contacto de alarma remota, RS485	
Bateria de respaldo	Sí	
Alarmas		
Temperatura	Temperatura alta/baja, Temperatura ambiente alta, Alarma de temperatura alta del condensador	
Eléctrica	Falla de energía, Batería baja, Error del sensor	
Sistema	Falla de comunicación de datos, Puerta entreabierta, Falla del registrador de datos	
Eléctrica		
Fuente de alimentación(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50/60Hz
Corriente nominal(A)	5,77A	3,06A
Consumo eléctrico	5	4,73

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific