MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

Nuevo Producto

Refrigerador de Farmacia de 2~8°C



YC-650CL

Control táctil
Control Inteligente y Temperatura Constante
Las Múltiples Alarmas Brindan Más Seguridad

2,6 °C
Uniformidad de Temp.

0,4 H
Tiempo de descenso a 5°C


0,1 H
Tiempo de recuperación tras abrir la puerta 1 min

*Datos típicos de refrigerador basados en pruebas internas con punto de consigna a 5°C y temperatura ambiente a 25°C.


Características


- Altura de estantes ajustable
- Certificado ENERGY STAR
- Refrigerante de Hidrocarburo | Gas natural ecológico
- Certificado CE
- Pantalla Táctil | Pantalla táctil LCD de 7"
- Sistema de Alarmas | Múltiples funciones de alarma

Estructura

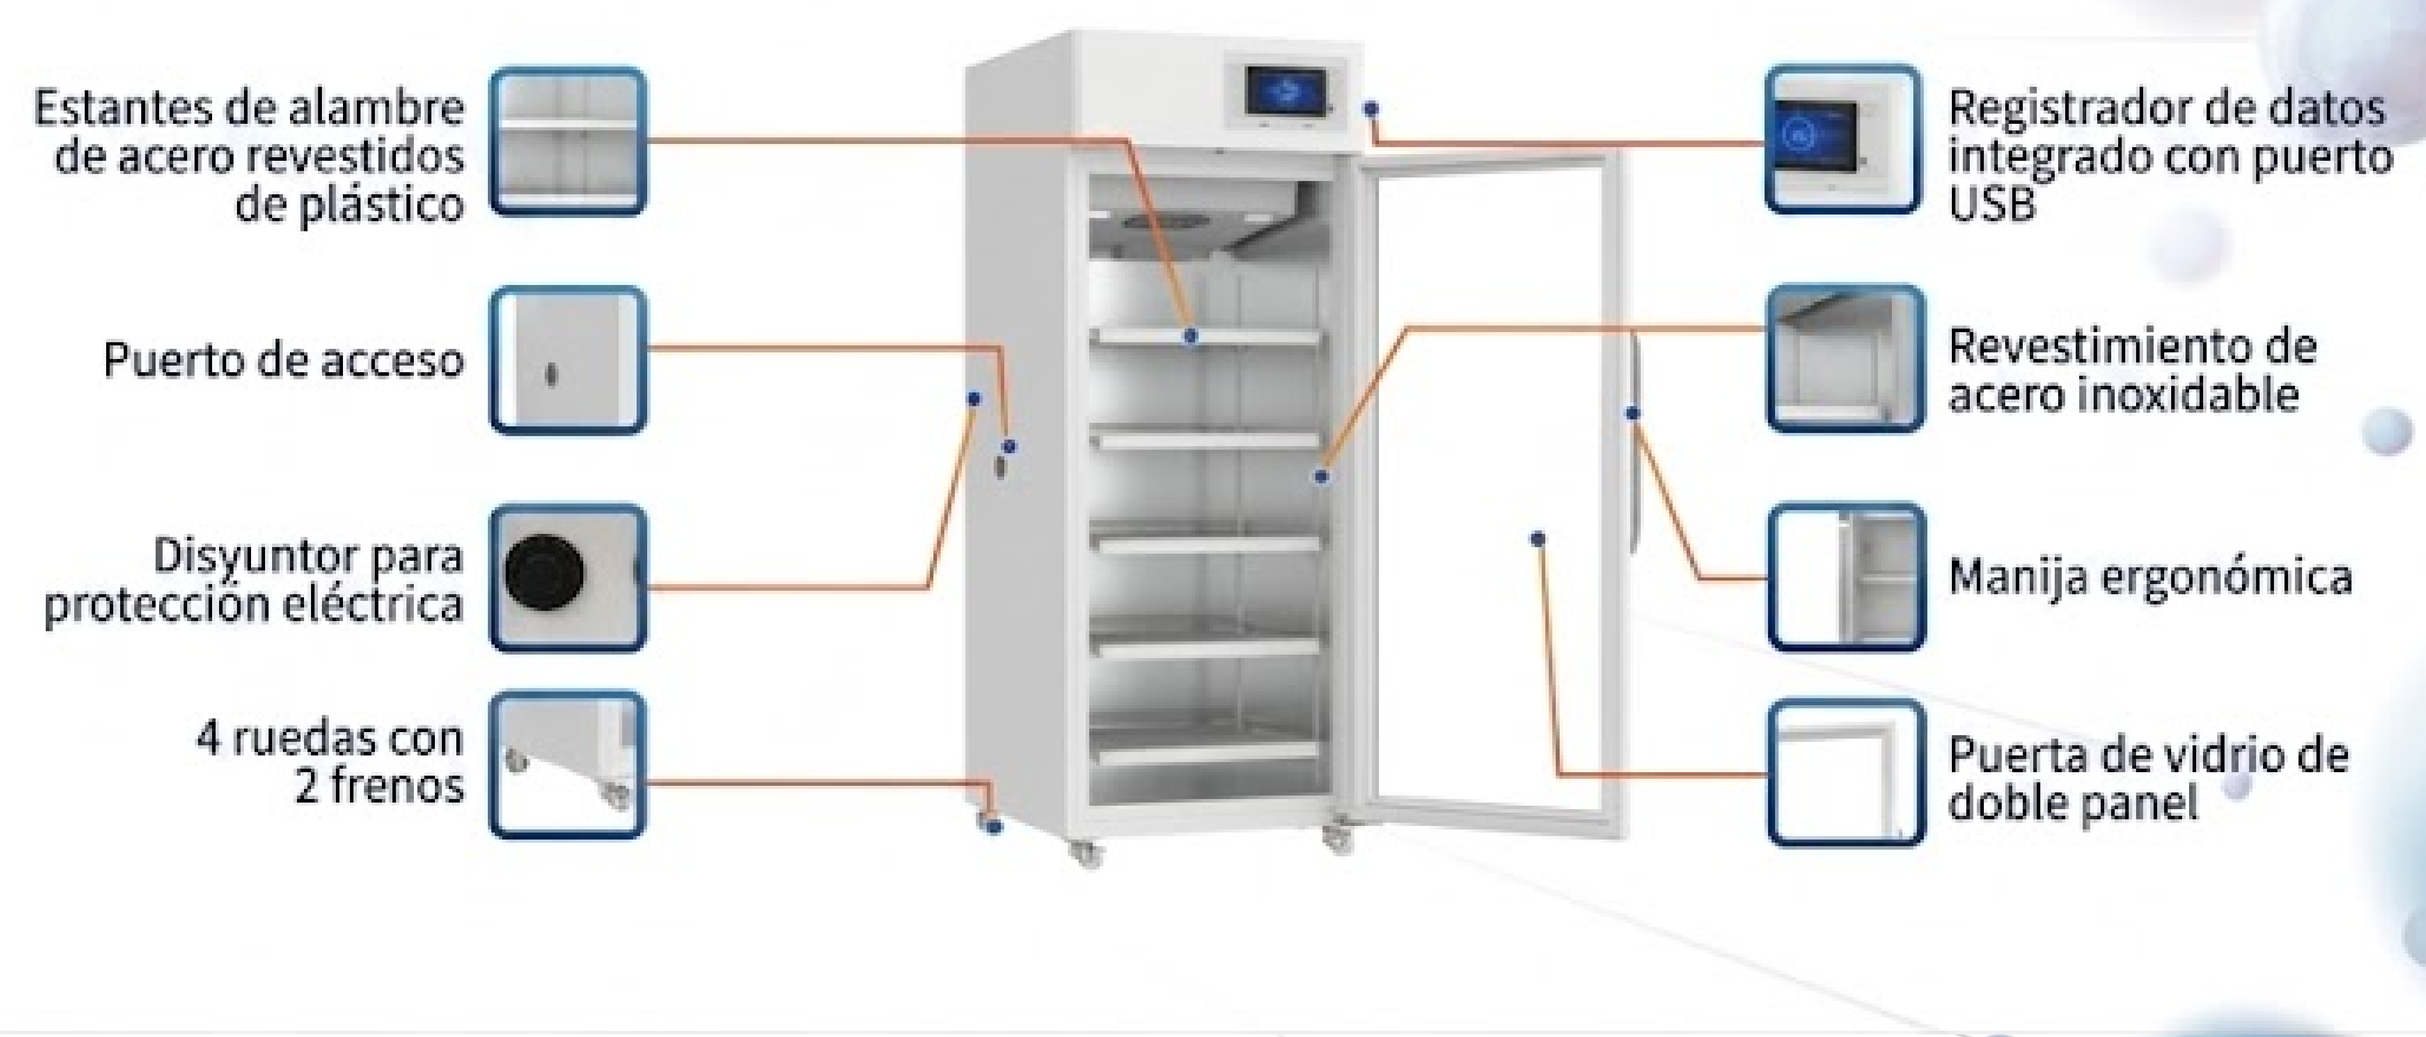

Dimensiones

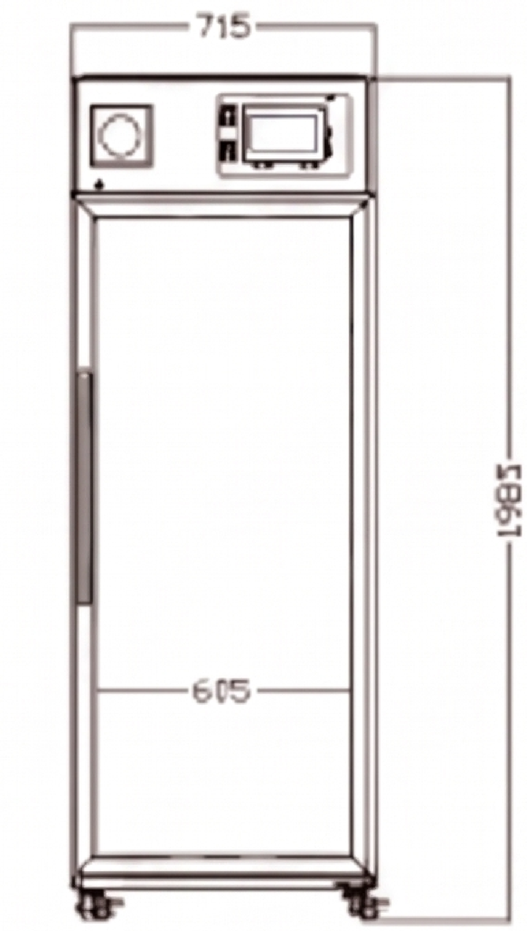

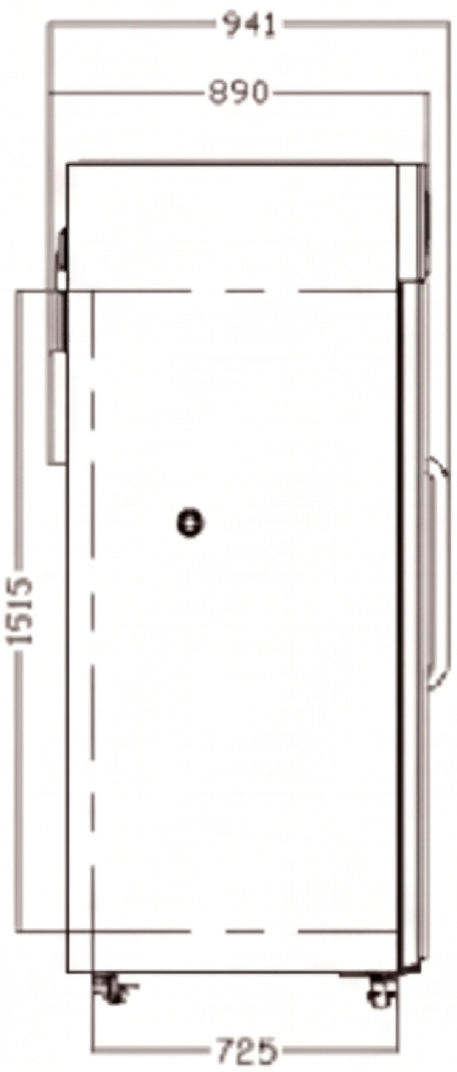

Especificación

2~8°C Refrigerador para Farmacia		
Modelo	YC-650CL	
Capacidad	650L/22.95 Pies cúbicos (Pies3)	
Tamaño Interno (An*Pr*Al) mm	605×725×1515/23.82*28.54*59.65	
Tamaño Externo (An*Pr*Al) mm	715*890*1985/28.15*35.04*18.15	
Tamaño del Empaque (An*Pr*Al) mm	773*947*2154/30.43*37.28*64.8	
Peso Neto/Peso Bruto (kgs)	157/kgs	
Rendimiento		
Rango de Temperatura	2-8°C	
Temperatura Ambiente	16-32°C	
Rendimiento de Enfriamiento	5°C	
Clase Climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalía	Pantalia Táctil Inteligente de 7” HD	
Refrigeración		
Compresor	1 unidad (1 pza.)	
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire	
Modo de Desescarche	Automático	
Refrigerante	R290	
Espesor del Aislamiento(mm)	D:55, L/R:55, 8:55, U/D:55/62	
Construcción		
Material Externo	PCM	
Material Interno	Acero Inoxidable	
Estantes	5	
Puerto de Prueba de Acceso	1 pza. Ø 23 mm	
Ruedas	4 (2 con frenos)	
Registro de Datos / Intervalo / Tiempo de Grabación	USB/Registrar cada 5 minutos/10 años	
Interfaz	Contacto de Alarma Remoto, R5485	
Bateria de Respaido	Sí	
Alarmas		
Temperatura	Alarma de Alta/Baja Temperatura, Alta Temperatura Ambiente, Alta Temperatura del Condensador	
Eléctrico	Falla de Energía, Bateria Baja, Falla de Detección de Energía de la Bateria	
Sistema	Error del Sensor, Falla de Comunicación de Datos, Puerta Abierta	
Datos Eléctricos		
Suministro Eléctrico(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50/60Hz
Corriente Nominal(A)	5.77 A	3.06A
Consumo Eléctrico		
Consumo	4.97	4.73

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific