MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

CE

El más vendido

Congelador ULT de -40°C



DW-FL528

El DW-FL528 está equipado con un sistema de refrigeración eficiente, un sistema de control preciso y un diseño estructural científico, que ahorra energía y protege el medio ambiente.

1.8 °C
Uniformidad de temp.

3.62 KWh
Consumo diario

0.58 H
Tiempo de recup. tras apertura de puerta de 1 min

*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con el punto de ajuste del congelador a -40°C y temperatura ambiente a 25°C.

Características

Certificado CE

Registrador de datos
Registrador de datos incorporado, puede almacenar 100,000 conjuntos de datus y exportar datos de 12 meses a través del puerto USB

Refrigerante de hidrocarburos
Gas natural ecológico

Estantes de acero inoxidable
3 estantes de acero inoxidable


Sistema de control de temperatura
Muestra temp. en incrementos de 0.1°C


Sistema de alarmas
Múltiples funciones de alarma

Estructura



Dimensiones

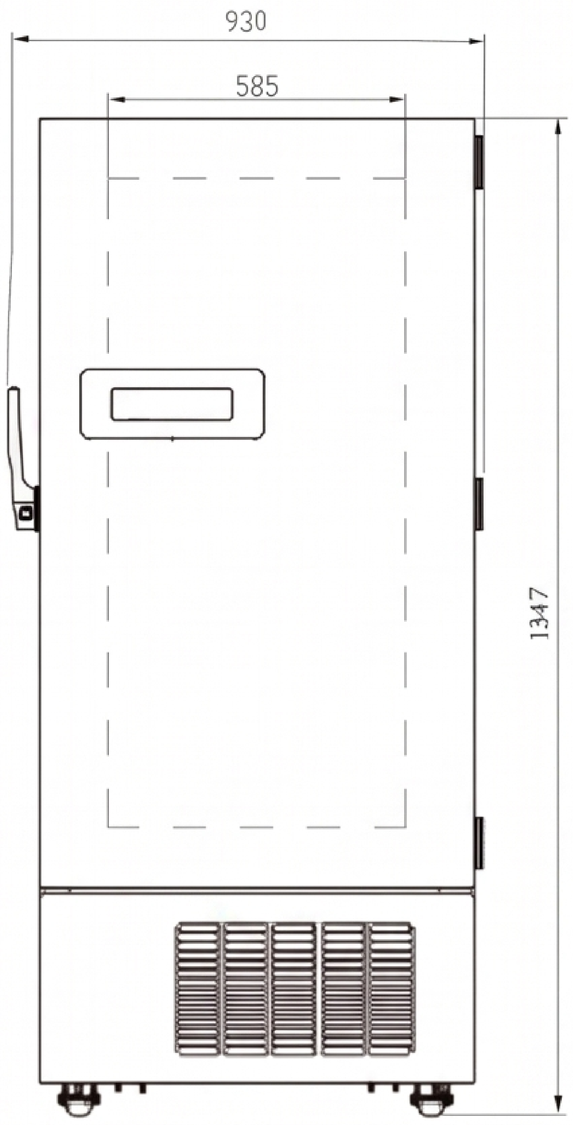

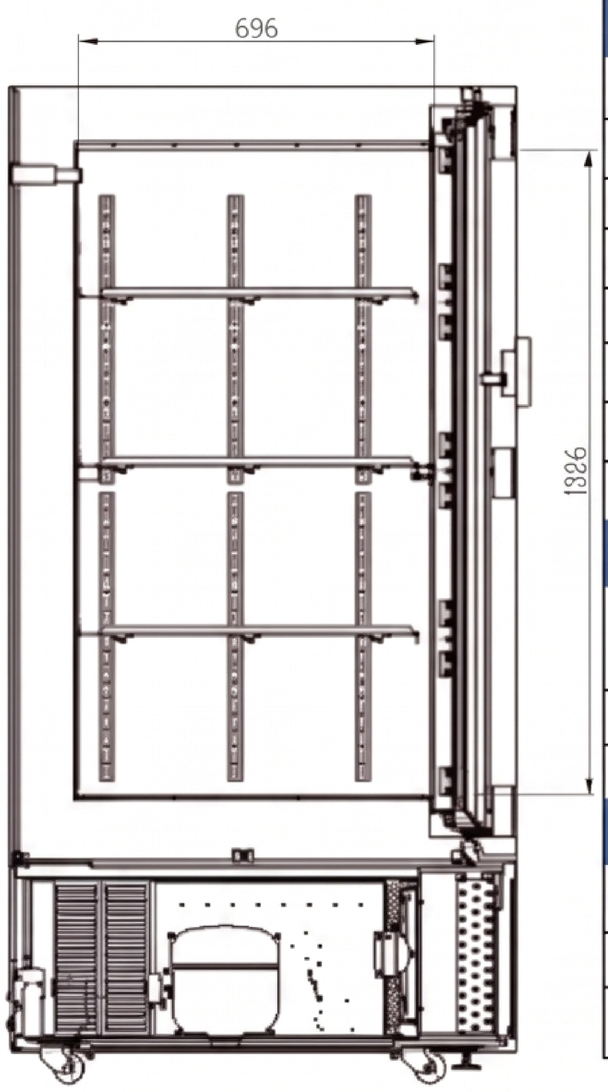

Especificaciones

-40°C Congelador de Ultrabaja Temperatura			
Modelo	DW-FL528		
Capacidad	528L		
Medida Interna (An*P*Al) mm/Pulgadas	585*696*1266/23.0*27.4*49.8		
Medida Externa (An*P*Al) mm/Pulgadas	930*1040*1947/36.6*41.0*76.7		
Medida del Paquete (An*P*Al) mm/Pulgadas	1005*1160*2132/39.6*45.7*83.9		
PN/PB (kg)	234/274 (Caja de cartón)		
Rendimiento			
Rango de Temperatura	-20~-40°C		
Temperatura Ambiente	16-32°C		
Rendimiento de Enfriamiento	-40°C		
Clase Climática	N		
Controlador	Microprocesador		
Pantalla	Pantalla digital		
Refrigeración			
Compresor	1 unidad		
Método de Enfriamiento	Enfriamiento directo		
Modo de Descongelación	Manual		
Refrigerante	R290		
Espesor del Aisiamiento(mm)	D:100, L/R:130, B:130		
Construcción			
Material Externo	Lámina de acero laminado en frío		
Material Interno	Acero inoxidable/Revestimiento interior rociado		
Estantes	3		
Puerto de Prueba de Acceso	2 unidades Ø 25 mm		
Ruedas	4+2(pies de nivelación)		
Registro de Datos/ Intervalo/Tiempo de Grabación	USB/Grabar cada 10 minutos/100.000 datos		
Interfaz	Contacto de alarma remota, RS485		
Batería de Respaldo	Sí		
Alarmas			
Temperatura	Alta/baja temperatura, alta temperatura ambiente, alarma de alta temperatura del condensador		
Eléctrico	Falla de energía, bateria baja, falla del registrador de datos		
Sistema	Error del sensor, falla de comunicación de datos, puerta entreabierta		
Eléctrico			
Suministro de Energia(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz	220-240V/60Hz
Corriente Nominal(A)	7.26A	4.45A	2.26A
consumo eléctrico	**3.62**	-	**4.237**

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific