MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

Más Vendido

Congelador ULT de -40°C



El DW-FL90 está equipado con un sistema de refrigeración eficiente, un sistema de control preciso y un diseño estructural científico, que ahorra energía y protege el medio ambiente.

1,5 °C
Uniformidad de Temp.

1,13 H
Enfriamiento hasta -40°C

0,3 H
Recuperación de Temp. después de abrir la puerta durante 1 min


*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con el punto de ajuste del congelador a -40°C y temperatura ambiente a 22°C.

DW-FL90


Características


- Cajones de ABS
  3 cajones de ABS
- Sistema de control de temperatura
  Visualización de temp. en incrementos de 0,1°C
- Refrigerante de hidrocarburo
  Gas natural respetuoso con el medio ambiente
- Certificado CE
- Registrador de datos incorporado
  Almacena hasta 100 000 grupos de datos de temperatura
- Sistema de alarmas
  Múltiples funciones de alarma


Estructura

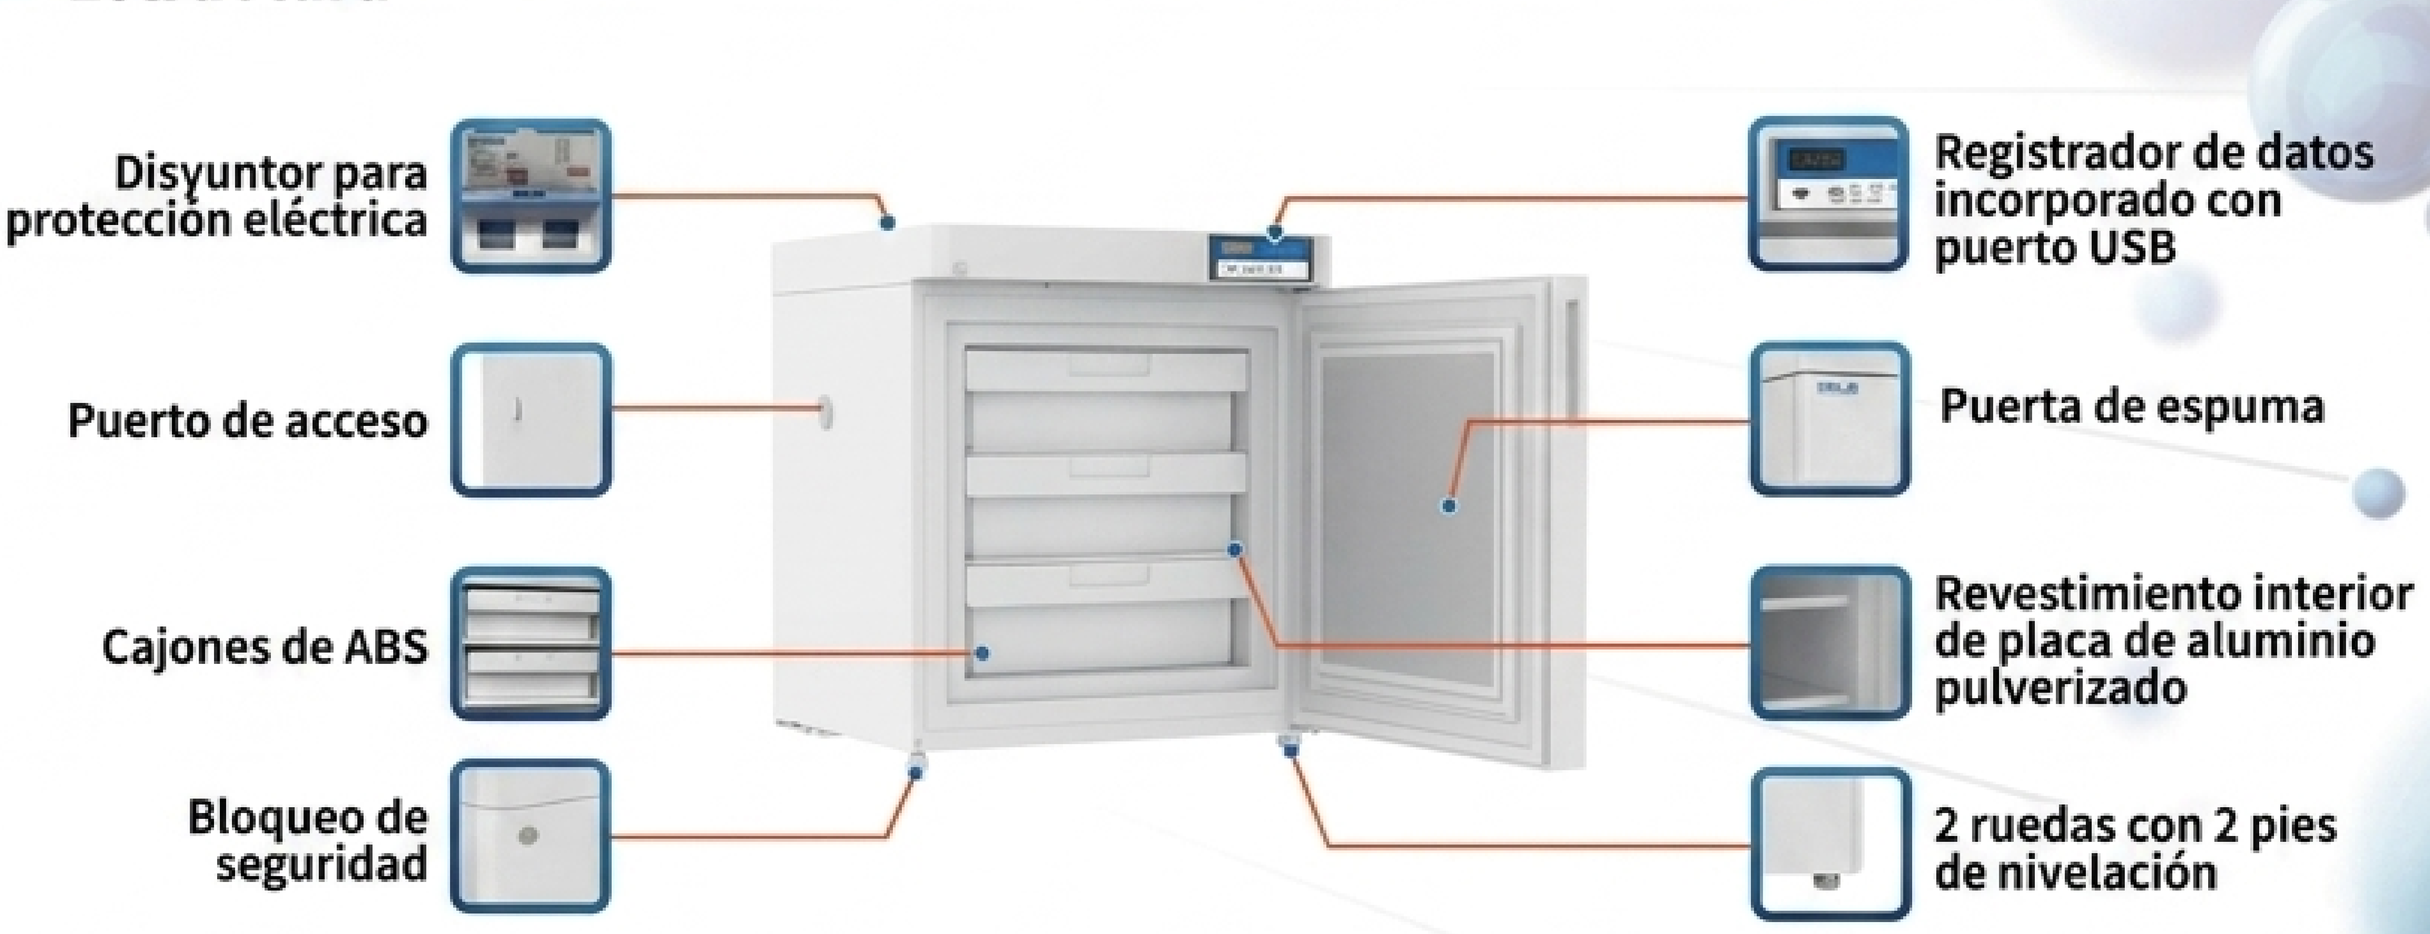

Dimensiones

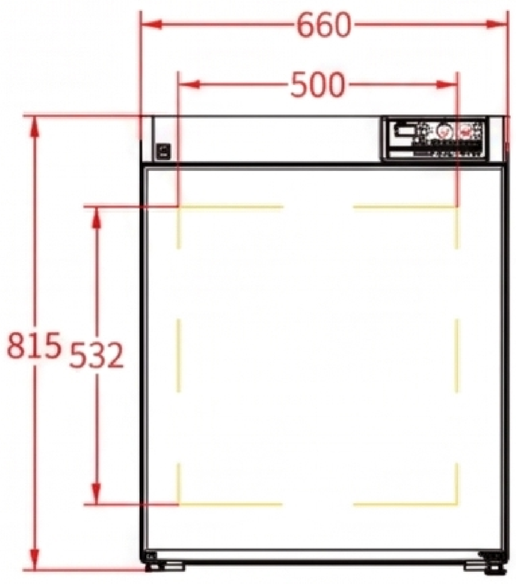

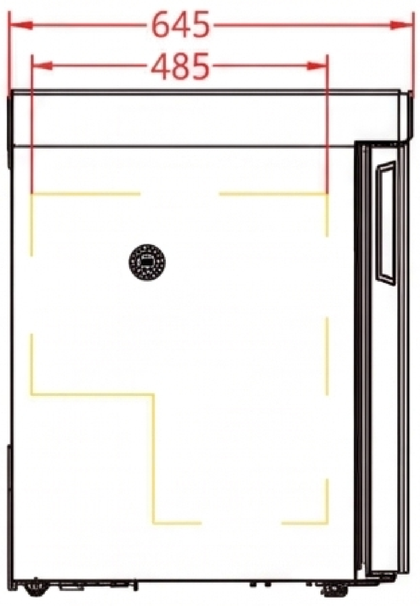

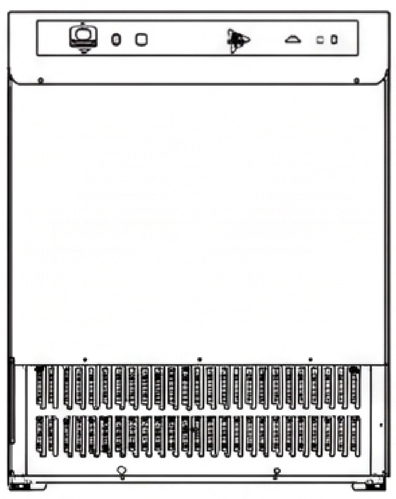

Especificaciones

-40°C Congelador de Ultrabaja Temperatura		
Modelo	DW-FL90	
Capacidad	90/3.18	
Tamaño del cajón	Primer cajón: 494*260*181 / 19.4*10.2*7.1 Segundo/Tercer cajón: 494*419*165 / 19.4*16.5*6.5	
Tamaño interno	500*485*532/19.7*19.1*20.9	
Tamaño externo	660*645*815/25.9*25.3*32.1	
Tamaño del empaque	722*697*890/28.4*27.4*35.0	
PN/PB (kgs)	54/67	
Rendimiento		
Rango de temperatura	-20~ -40°C	
Temperatura ambiente	16.32°C	
Rendimiento de enfriamiento	-40°C	
Clase climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla digital	
Refrigeración		
Compresores	1 ud.	
Método de enfriamiento	Enfriamiento directo	
Modo de descongelación	Manual	
Refrigerantes	P:80, L:80, T:76	
Espesor del aislamiento	Puerta: 80mm, Laterales: 80mm, Trasera: 76mm	
Construcción		
Material externo	PCM	
Material interno	Placa de aluminio rociado / Acero inoxidable (opcional)	
Cajón	3(ABS)	
Puerto de prueba de acceso	1 ud., Ø 23mm	
Ruedas	2+2 pies de equilibrado	
Registro de datos / Intervalo / Tiempo de grabación	USB / Grabar cada 10 minutos / 100.000 datos	
Interfaz	Contacto de alarma remota, RS485	
Batería de respaldo	Sí	
Alarmas		
Temperatura	Temperatura alta/baja, Temperatura ambiente alta	
Eléctrico	Falla de energía, Batería baja, Falla del registrador de datos	
Sistema	Error del sensor, Falla de comunicación de datos, Puerta entreabierta	
Datos Eléctricos		
Suministro de energía	220-240V/50Hz	110V/60Hz
Corriente nominal (A)	1.33A	4.19A
Consumo eléctrico (kWh/24h)	——	1,43

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL