MELING BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

El más vendido

Refrigerador de farmacia de 2~8°C

Control inteligente y temperatura constante
Las múltiples alarmas brindan más seguridad



YC-130L

0,6 °C — Uniformidad de temp.

40 Min. — Descenso a 5°C

12 Min. — Recuperación de temp. tras abrir la puerta 1 min

*Datos típicos basados en pruebas de prototipo internas con punto de ajuste de 5°C y temperatura ambiente de 25°C; pueden variar entre unidades.

Características

Sistema de control de temperatura
Muestra la temp. en incrementos de 0,1°C

Compacto y adaptable
Se ajusta bajo encimeras estándar de 34" de altura compatibles con la ADA

Refrigerante hidrocarburo
HC Nature
Gas natural ecológico

Batería de respaldo
Puede mantener la visualización de la temperatura en tiempo real y las alarmas en caso de corte de energía

Puerta de vidrio de doble panel
Función de calefacción eléctrica automática


Registrador de datos
Puede registrar 100 000 datos, se pueden exportar 12 meses de datos a través del puerto USB

Estructura



Dimensiones



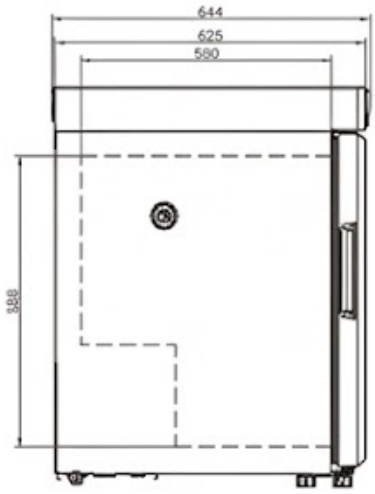

Especificación

Refrigerador de Farmacia de 2-8°C			
Modelo	YC-130L		
Capacidad	130L/4.59Cu.Ft		
Tamaño Interno (An*P*Al) mm/pulgada	554*510*588/21.81*20.88*23.15		
Tamaño Externo (An*P*Al) mm/pulgada	650*625*510/25.59*24.60*23.15		
Tamaño del Paquete (An*P*Al) mm/pulgada	720*703*880/28.35*27.68*34.65		
PN (Kgs/LB)	61/112.44		
PB (Kgs/LB)	61/141.1		
Rendimiento			
Rango de Temperatura	2-8°C		
Temperatura Ambiente	16-32°C		
Rendimiento de Enfriamiento	5°C		
Clase Climática	N		
Controlador	Microprocesador		
Pantalla	Pantalla Digital		
Refrigeración			
Compresor	1ud		
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire Forzado		
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire Forzado		
Modo de Desescarche	Automático		
Refrigerante	R290	R600a	R134a
Grosor del aislamiento (mm)	D:55, L/R48, B:50		
Construcción			
Material Externo	PCM		
Material Interno	Placa de Aluminio Rociada		
Estantes	3		
Puerto de Prueba de Acceso	1ud. Ø23mm		
Ruedas	2+(2 Patas Niveladoras)		
Registro/Exportación de Datos	Registro cada 10 mins/Máx 12 meses vía puerto USB		
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485		
Batería de Respaldo	Sí		
Alarmas			
Temperatura	• Temperatura Alta/Baja • Temperatura Ambiente	Temperatura Ambiente Alta	
Eléctrica	• Falla de Energía, Batería Baja, Error de Sensor		
Sistema	• Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreabierta • Falla del Registrador de Datos		
Eléctrica			
Fuente de Alimentación (V/Hz)	110V/60Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50/60Hz
Corriente Nominal (A)	2.28A	0.98A	1.1A
Consumo eléctrico	3.62	2.52	2.52

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific