MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

# El más vendido

## Refrigerador de farmacia de 2~8°C

Siete sensores
Uniformidad de temperatura
Garantizando la seguridad del almacenamiento



YC-395L

**1,4** °C — Uniformidad de temp.

**0,9** H — Descenso a 5°C

**0,3** H — Tiempo de recuperación tras 1 min con puerta abierta

*Datos de rendimiento típicos basados en pruebas internas con punto de ajuste a 5°C y temperatura ambiente de 23°C.


## Características

- Sistema de control de temperatura Muestra la temp. en incrementos de 0,1°C
- Puerta de vidrio de doble panel Función de calentamiento eléctrico automático
- Sistema de refrigeración por aire
- Certificado CE
- Estantes de alambre extraíbles con soportes para etiquetas
- Sistema de alarmas Múltiples funciones de alarma

## Estructura



## Dimensiones

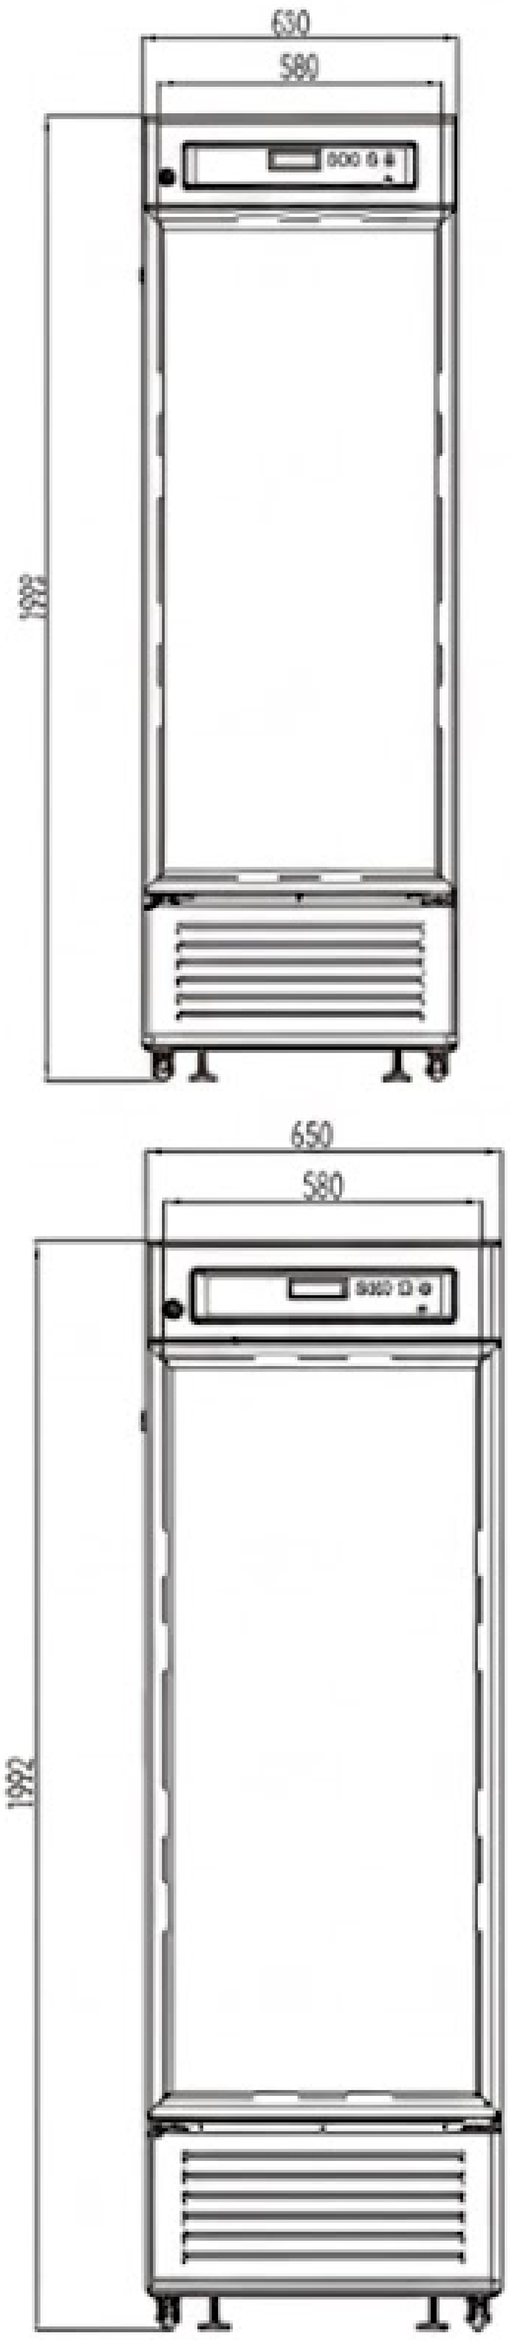


## Specification

| Refrigerador para farmacia de 2~8°C | | |
|---|---|---|
| Modelo | YC-395L | |
| Capacidad | 395L/13.95 Pies Cúbicos | |
| Tamaño interno (W*D*H) mm | 580*533*1352/22.83*10.98*53.23 | |
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 650*652*1352/25.59*26.5*78.43 | |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 717*732*2065/28.23*28.82*811.3 | |
| PN/PB (kgs) | 95/108 | |
| **Rendimiento** | | |
| Rango de temperatura | 2–8°C | |
| Temperatura ambiente | 16–32°C | |
| Rendimiento de enfriamiento | 5°C | |
| Clase climática | N | |
| Controlador | Microprocesador | |
| Pantalla | Pantalla digital | |
| **Refrigeración** | | |
| Compresor | 1 ud. | |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire | |
| Modo de descongelación | Automático | |
| Refrigerante | R290 | |
| Espesor del aislamiento(mm) | D:55, L/R35, B:52 | |
| **Construcción** | | |
| Material externo | PCM | |
| Material interno | HIPS | |
| Estantes | 7 | |
| Puerto de prueba de acceso | 1 ud. Ø 23 mm | |
| Ruedas | 4+(2 pies niveladores) | |
| Registro de datos/Exportación | Registro cada 10 mins / Máx.12 meses via puerto USB | |
| Interfaz | Contacto de alarma remota, RS485 | |
| Batería de respaldo | Sí | |
| **Alarmas** | | |
| Temperatura | Alta/baja temperatura, alta temperatura ambiente, alarma de alta temperatura del condensador | |
| Eléctrica | Falla de energía, batería baja, error del sensor | |
| Sistema | Falla de comunicación de datos, puerta entreabierta, falla del registrador de datos | |
| **Eléctrica** | | |
| Fuente de alimentación(V/Hz) | 110V/60Hz | 220-240V, 50/60Hz |
| Corriente nominal(A) | 4.76A | 1.39A |
| Consumo eléctrico | 3,51 | 3,43 |

*Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.
**Prueba de consumo a 110V/60Hz Ta y 220V/50Hz Ta respectivamente.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific