MELING BIOMEDICAL

BPL
Ciencia y tecnología para la vida

Más Vendido

Congelador ULT de -40°C



DW-FL270 está equipado con un sistema de refrigeración eficiente, un sistema de control preciso y un diseño estructural científico, que ofrece ahorro de energía y protección ambiental.

3,4 °C
Uniformidad de Temp.

2,4 H
Enfriamiento hasta -40°C

0,6 H
Tiempo de recuperación de Temp. tras apertura de puerta de 1 minuto

*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con el punto de ajuste del congelador a -40°C y temperatura ambiente de 22°C.

DW-FL270


Características

- Cajones de ABS
  7 cajones de ABS
- Sistema de control de temperatura
  Visualización de temp. en incrementos de 0,1°C
- Refrigerante de hidrocarburos
  Environment-friendly
  Gas natural ecológico
- Certificado CE
- Registrador de datos incorporado
  Almacena hasta 100.000 grupos de datos de temperatura
- Sistema de alarmas
  Múltiples funciones de alarma

Estructura



Dimensiones

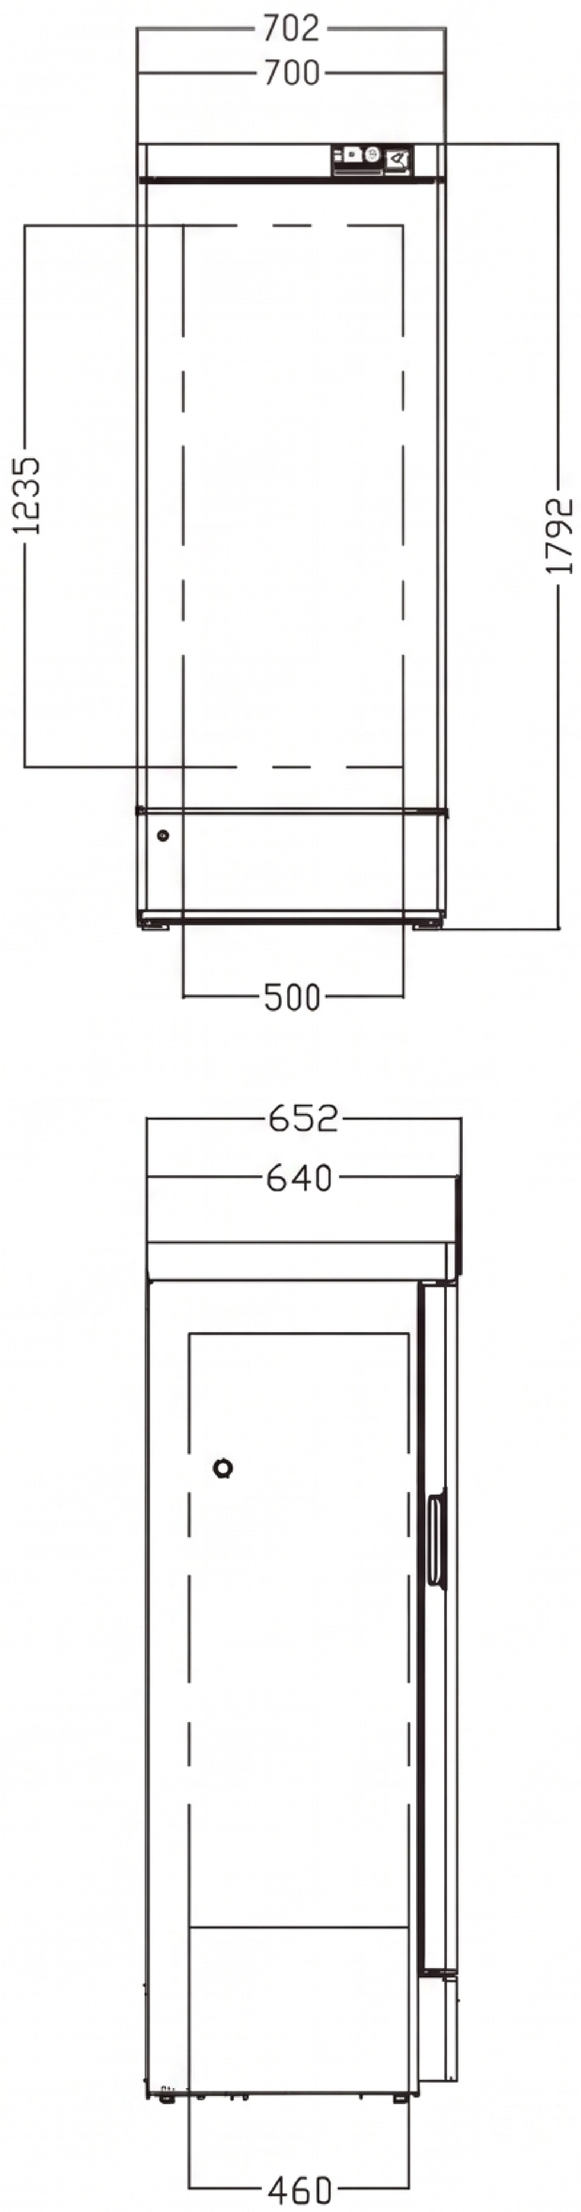

Especificaciones

-10°C~-25°C Congelador Biomédico			
Modelo	DW-FL270		
Capacidad	270L / 9,53 pies^3		
Tamaño Interno (An*P*Al) mm/pulgadas	500*460*1235 / 19,69*18,11*48,62		
Tamaño Externo (An*P*Al) mm/pulgadas	700*640*1792 / 27,56*25,2*70,55		
Tamaño del Paquete (An*P*Al) mm/pulgadas	835*775*1910 / 32,9*30,5*75,2		
Peso Neto/Peso Bruto (kg)	96/115		
Rendimiento			
Range de Temperatura	-20~-40°C		
Range de Temperatura Ambiente	16-32°C		
Rendimiento de Enfriamiento	-40°C		
Clase Climática	N		
Controlador	Microprocesador		
Pantalla	Pantalla Digital		
Refrigeración			
Compresor	1 ud.		
Método de Enfriamiento	Enfriamiento Directo		
Modo de Descongelación	Manual		
Refrigerante	R290		
Espesor del Aislamiento(mm)	Puerta: 90, Lados: 100, Trasera: 100		
Construcción			
Material Externo	PCM		
Material Interno	Placa de Aluminio Rociada / Acero inoxidable (opcional)		
Cajón	7 (ABS)		
Puerto de Prueba de Acceso	1 ud., Ø 25 mm		
Ruedas	2 + (2 pies de equilibrado)		
Registro de Datos / Intervalo / Capacidad de Memoria	USB / Graba cada 10 minutos / 100,000 datos		
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485		
Batería de Respaldo	Sí		
Alarmas			
Temperatura	Alta/Baja Temperatura, Temperatura Ambiente Alta		
Eléctrica	Falla de Energía, Bateria Baja, Falla del Registrador de Datos		
Sistema	Error del Sensor, Puerta Entreabierta, Fallá de Comunicación de Datos		
Datos Eléctricos			
Suministro de Energia(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz	220-240V/60Hz
Corriente Nominal(A)	4,22A	2,8A	2,22A
consumo eléctrico	2.82	-	3,01

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING
BIOMEDICAL