MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

Certificación MDR

Refrigerador de Banco de Sangre a 4°C



0.25 H
Tiempo de recuperación tras apertura de puerta de 1 minuto

1.25 H
Abatimiento hasta 4°C

117 Bolsas
Carga máxima recomendada de bolsas de sangre

**Datos típicos basados en pruebas internas de prototipos con punto de ajuste a 4°C y temperatura ambiente a 25°C, pueden variar entre unidades.*

XC-168L

Características

Pantalla Táctil
Interacción amigable para el usuario, muestra temperatura en tiempo real e información de alarmas; visualización fácil de curvas de temperatura y configuraciones de usuario.

Refrigerante HC
R290, 3PCA, 0PDO, respetuoso con el medio ambiente, cumple con el REGLAMENTO (UE) Nº 517/2014


Revestimiento de Acero Inoxidable
Fácil de limpiar y duradero, anticorrosión

Sistema de Alarma
Múltiples alarmas visuales y sonoras, garantizan de manera integral la seguridad del almacenamiento


Registro de Datos
Capacidad de memoria de datos de 10 años


Batería de Respaldo
Mantiene la visualización de datos, el registro y las alarmas en caso de fallo de alimentación

Estructura

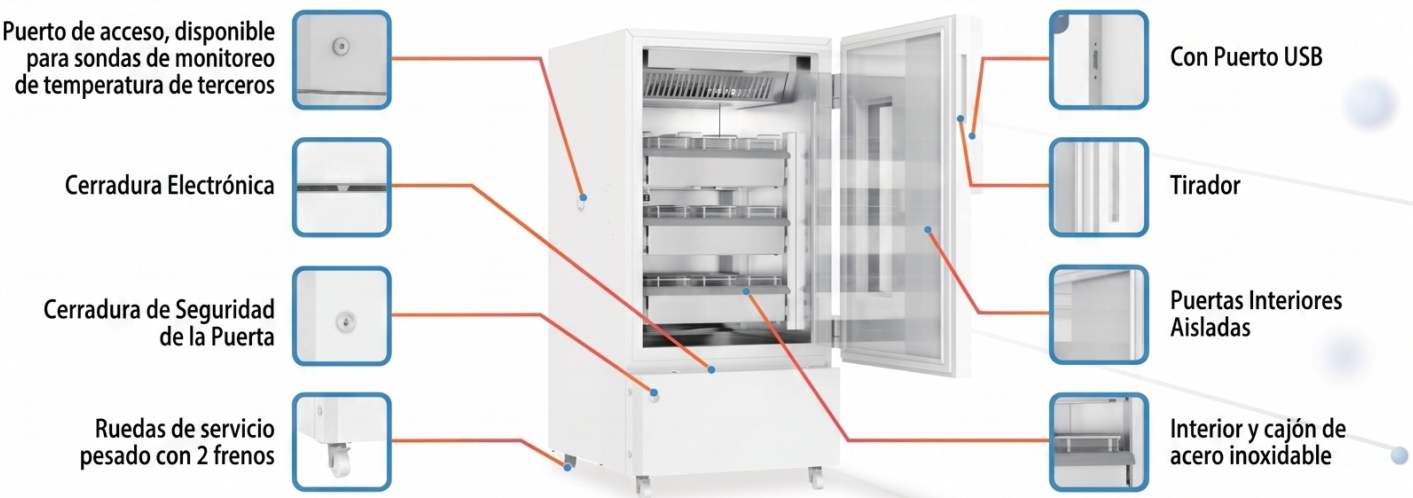

Dimensiones

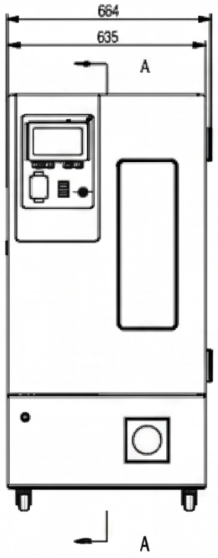

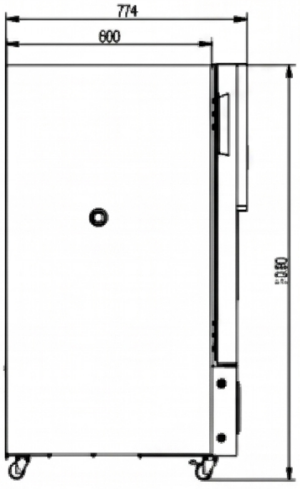

Especificaciones

Refrigerador para Banco de Sangre a 4°C	
Modelo	XC-168L
Capacidad	168L/5.93 Pies Cúbicos
Medidas Internas (An*Pr*Al) mm/Pulgada	525*530*744/20.67*21.65*29.29
Medidas Externas (An*Pr*Al) mm/Pulgada	654*774*1330/25.75*30.47*52.36
Medidas del Empaque (An*Pr*Al) mm/Pulgada	700*837*1492/27.56*32.95*58.74
Peso Neto (Kgs/Lbs)	116/255.74
Peso Bruto (Kgs/Lbs)	144/317.47
Rendimiento	
Rango de Temperatura	2~6°C
Temperatura Ambiente	16~32°C
Rendimiento de Enfriamiento	4°C
Clase Climática	N
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla Táctil Inteligente
Refrigeración	
Compresor	1 unidad
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire
Modo de Desescarche	Automático
Refrigerante	R290
Espesor del Aisiamiento (mm)	L/R:55, B:50 (Lados/Pasterior:55, Inferior:50
Construcción	
Material Exterior	PCM
Material Interior	Acero Inoxidable
Cajones	3
Puerto de Prueba de Acceso	1 pza. Ø 25 mm
Ruedas	4+(2 con Freno)
Registro de Datos/Intervalo/Capacidad de Memoria	USB/Grabar Cada 5 minutos/10 Años
Interfaz	Contacto de Alarma Remota
Batería de Respaldo	Sí
Alarmas	
Temperatura	Alta/Baja Temperatura, Alta Temperatura Ambiente
Eléctrico	Falla de Energía, Batería Baja, Falla de Detección de Energía de Batería, Alarma de Sobrecalentamiento del Condensador,
Sistema	Error de Sensor, Error de Comunicación de Tarjeta Principal, Puerta Entreabierta
Datos Eléctricos	
Suministro de Energía (V/Hz)	220-240V; 50 Hz / 110V; 60 Hz
Corriente Nominal (A)	1.79 / 2.8 A
Consumo de Energía	3,209
Uniformidad	1,3

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific