MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida

Certificación MDR

Refrigerador para Banco de Sangre a 4 °C



0.2 H
Tiempo de Recuperación Después de 1 Minuto con la Puerta Abierta

0.9 H
Enfriamiento hasta 4 °C

240 Bolsas
Carga Máxima Recomendada de Bolsas de Sangre

*Datos típicos basados en pruebas internas de prototipo con punto de ajuste a 4°C y temperatura ambiente a 25°C, pueden variar entre unidades.

XC-380L

Características

Refrigeración por Aire.
Excelente uniformidad de temperatura

Refrigerante HC.
R290, 3GWP, 0ODP, respetuoso con el medio ambiente, cumple con el REGLAMENTO (UE) Nº 517/2014


Revestimiento de Acero Inoxidable.
Fácil de limpiar y duradero, anticorrosión

Sistema de Alarmas.
Múltiples alarmas visuales y auditivas, garantizan integralmente la seguridad de almacenamiento

Registrador de Datos.
Registrador de datos incorporado, puede almacenar 100,000 conjuntos de datos, y exportar datos de 12 meses a través de un puerto USB


Batería de Respaldo.
Mantiene la visualización de datos, el registro y las alarmas en caso de fallo de energía

Estructura

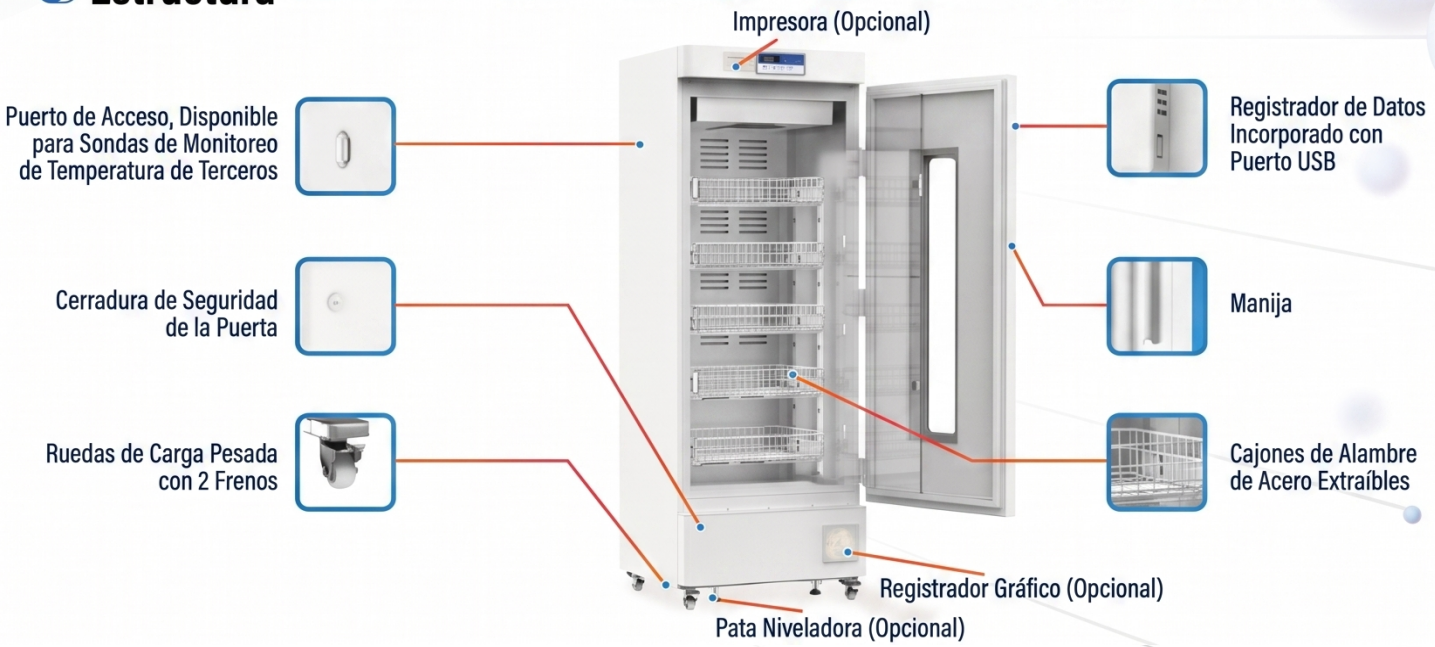

Dimensiones



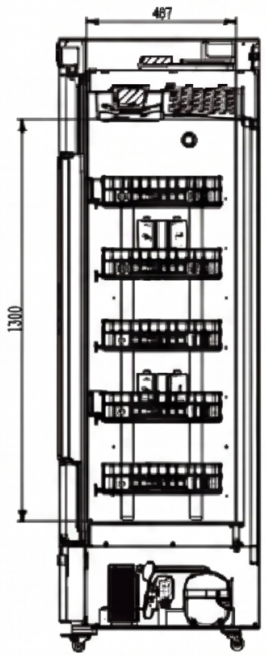

Especificaciones

Refrigerador de Banco de Sangre de 4°C	
Modelo	XC-380L
Capacidad	380
Tamaño Interno (An*Pr*Al) mm/Pulgada	606*494*1310/23.86*19.45*51.57
Tamaño Externo (An*Pr*Al) mm/Pulgada	717*660*1999/28.23*25.98*78.70
Tamaño del Empaque (An*Pr*Al) mm/Pulgada	778*723*2165/30.63*28.46*85.24
Peso Neto (Kg/Lb)	134/295.42
Peso Bruto (Kg/Lb)	154/339.51
Rendimiento	
Rango de Temperatura	2~6°C
Temperatura Ambiente	16~32°C
Rendimiento de Enfriamiento	4°C
Clase Climática	N
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla Digital
Refrigeración	
Compresor	1 pza.
Método de Enfriamiento	Refrigeración por Aire
Modo de Desescarche	Automático
Refrigerante	R290
Espesor del Aislamiento(mm)	D:67, L/R:48/50, U/D:62/78
Construcción	
Material Externo	PCM
Material Interno	Acero Inoxidable
Cajones	5 (Cajones de alambre de acero revestido)
Puerto de Prueba de Acceso	1 pza. Ø 25 mm
Ruedas	4+ (2 ruedas con freno)
Registro de Datos / Intervalo / Capacidad de Memoria	USB / Grabar Cada 10 minutos / 100,000 Datos
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485
Batería de Respaldo	Sí
Alarmas	
Temperatura	Temperatura Alta/Baja, Temperatura Ambiente Alta
Falla Eléctrica	Falla de Energía, Batería Baja, Falla del Registrador de Datos
Sistema	Error de Sensor, Error de Comunicación de Tarjeta Principal, Alarma de Sobrecalentamiento del Condensador, Puerta Entreabierta
Datos Eléctricos	
Suministro de Energía (V/Hz)	220-240V; 50 Hz / 110V; 60 Hz
Corriente Máxima (A)	5,81
Consumo de Energía	3,301
Uniformidad	0.8

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific