MELING BIOMÉDICAL | MEGSTEMAN scientific

BPL Ciencia y tecnología para la vida



El más vendido

Refrigerador de farmacia de 2~8°C

Siete sensores, uniformidad de temperatura, garantizando la seguridad y el almacenamiento

1.4 °C — Uniformidad de temp.

49 Mins — Descenso a 5°C

14 Mins — Recuperación de temp. tras 1 min con puerta abierta

*Datos típicos del congelador basados en pruebas internas con punto de ajuste del congelador a 5°C y temperatura ambiente a 22°C.

YC-395EL


Características


- **Sistema de control de temperatura** — Muestra la temp. en incrementos de 0.1°C
- **Puerta de espuma**
- **Sistema de enfriamiento por aire**
- **Certificado CE**
- **Estantes de alambre extraíbles con portaetiquetas**
- **Sistema de alarmas** — Múltiples funciones de alarma

Estructura



Dimensiones

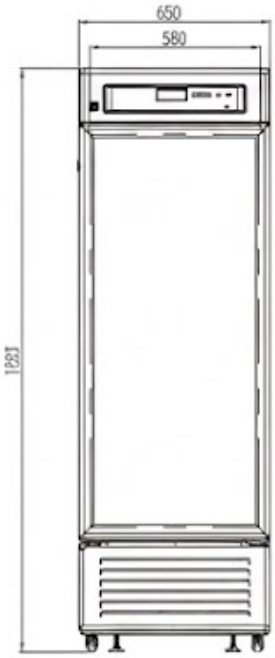

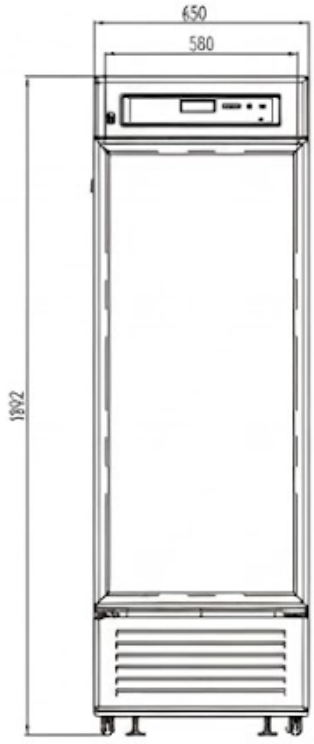

Especificación

Refrigerador de Farmacia de 2~8°C		
Modelo	YC-395EL	
Capacidad	395L/13.95 Pies Cúbicos	
Tamaño Interno (An*P*Al) mm/Pulgada	580*533*1352/22.83*20.98*53.23	
Tamaño Externo (An*P*Al) mm/Pulgada	650*652*1992/25.59*25.67*78.43	
Tamaño del Paquete (An*P*Al) mm/Pulgada	717*732*2065/28.23*28.82*81.30	
PN/PB(Kgs/L8)	95/209.44	
PN/PB(Kgs/L8)	103/227.08	
Rendimiento		
Rango de Temperatura	2-8°C	
Temperatura Ambiente	16-32°C	
Rendimiento de Enfriamiento	5°C	
Clase Climática	N	
Controlador	Microprocesador	
Pantalla	Pantalla Digital	
Refrigeración		
Compresor	1ud.	
Método de Enfriamiento	Enfriamiento por Aire	
Modo de Descongelación	Automático	
Refrigerante	R600a	
Espesor del Aislamiento(mm)	D:53, L/R:35, B:52	
Construcción		
Material Externo	PCM	
Material Interno	HIPS	
Estantes	7	
Puerto de Prueba de Acceso	1ud. Ø23mm	
Ruedas	4+(2 Pies Niveladores)	
Registro de Datos/Exportación	Registro cada 10 mins/Máx.12 meses vía puerto USB	
Interfaz	Contacto de Alarma Remota, RS485	
Bateria de Respaldo	Sí	
Alarmas		
Temperatura	Alta/Baja Temperatura, Alta Temperatura Ambiente, Alarma de Aita Temperatura del Condensador	
Eléctrica	Falla de Energía, Batería Baja, Error de Sensor	
Sistema	Falla de Comunicación de Datos, Puerta Entreabierta, Falla del Registrador de Datos	
Eléctrica		
Fuente de Alimentación(V/Hz)	110V/60Hz	220-240V/50Hz
Corriente Nominal(A)	4.76A	1.8A
Consumo Eléctrico	2,04	—

* Zhongke Meiling se reserva el derecho de cambiar productos y especificaciones sin previo aviso.

+86 55164317378
www.melingbiomedical.com
overseas.marketing@zkmeiling.com
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

MELING BIOMEDICAL | MEGSTEMAN scientific